

Catalogo Materiale Plastico e Accessori 2025





Plastic quality for you

365 GIORNI DI LUCE E PASSIONE

Padova Strumenti Elettrici S.r.l., azienda Italiana, opera da oltre 35 anni nel campo dell'illuminazione interna ed esterna, nel settore industriale e civile elettrico, garantendo alla sua vasta clientela prodotti sempre più all'avanguardia e sempre di ottima qualità.

La nostra caratteristica è curare nei minimi dettagli la qualità degli articoli, senza mai trascurarne la sicurezza, ritenuta fondamentale da noi per l'utilizzo del materiale.

Viene assicurata così una capacità operativa di costruzione e fornitura del materiale al cliente, gestita con grande efficienza, professionalità e capacità di intervento rapida e capillare.

Questi aspetti fanno della Padova Strumenti Elettrici S.r.l. un'azienda di prestigio, affermata ormai in tutta Italia e anche all'estero, in continua crescita nel settore.

www.elettropse.com



Indice

CENTRALINI IP40 SERIE CIVILE	PAG. 6
Centralini da incasso IP40 Serie PSECTF	PAG. 7
Centralini da incasso IP40 Serie PSECTO	PAG. 9
Centralini da parete IP40 Serie PSECTM	PAG. 11
CENTRALINI STAGNI IP65 SERIE INDUSTRIALE	PAG. 13
Centralini da parete IP65 Serie PSECTG	PAG. 15
Centralini da parete IP65 Serie industriale maxi PSECTNS	PAG. 18
Centralini da parete IP65 - Accessori	PAG. 21
SCATOLE VUOTE IP65 SERIE INDUSTRIALE MAXI PSECTSG	PAG. 22
Scatole vuote IP65 Serie industriale maxi PSECTSG	PAG. 23
QUADRI VUOTI IP65 SERIE INDUSTRIALE PSECTGL	PAG. 25
Quadri vuoti IP65 Serie industriale PSECTGL	PAG. 27
Quadri vuoti IP65 Serie industriale PSECTGL - Accessori	PAG. 30
CONTENITORI IP65 SERIE INDUSTRIALE ROBUSTO PSECTP	PAG. 31
Contenitori IP65 Serie industriale robusto PSECTP	PAG. 32
Contenitori IP65 Serie industriale robusto - Accessori	PAGG. 35-36
CONTENITORI IN POLIESTERE IP66 SERIE INDUSTRIALE VIGOROSO PSECTV	PAG. 37
Contenitori in poliestere IP66 Serie industriale vigoroso PSECTV	PAG. 39
Contenitori in poliestere IP66 Serie industriale vigoroso PSECTV - Accessori	PAG. 43-45



QUADRI DI DISTRIBUZIONE IN METALLO IP65 SERIE PSEM PAG. 46

Quadri di distribuzione in metallo IP65 Serie PSEM PAG. 47

Quadri di distribuzione in metallo IP65 - Accessori PAG. 48

QUADRI DI DISTRIBUZIONE IN ACCIAIO INOX IP65 SERIE PSEMI PAG. 49

Quadri di distribuzione in acciaio inox IP65 Serie PSEMI PAG. 50

BRACCI E CARRELLI MOBILI PER MONITOR, PC E QUADRI ELETTRICI PAG. 51

Bracci mobili per monitor, pc e quadri elettrici Serie PSEBMP PAG. 52

Carrello mobile per monitor, pc e quadri elettrici Serie PSECMP PAG. 53

Carrello mobile per monitor e pc Serie PSECMPC1 PAG. 54

Carrello mobile per monitor e pc Serie PSECMPC2 PAG. 55

SCATOLE DI DERIVAZIONE DA PARETE SERIE INDUSTRIALE PAG. 56

Scatole di derivazione IP56 Serie industriale PSEAS (pareti lisce) PAG. 57

Scatole di derivazione IP56 Serie industriale PSEAST - PSEASH PAG. 58

Scatole di derivazione IP44 e IP54 Serie industriale PSEA - PSEAS (con passacavi) PAG. 59

Scatole di derivazione IP56 Serie industriale - Accessori PSEPBB PAG. 60

RACCORDI E GUAINA PAG. 61

Raccordi IP65 PAG. 62

Raccordi IP65 Serie PSEST - PSEBS - PSEMS PAG. 63

Raccordi IP65 Serie PSECS - PSEGS - PSERS PAG. 64

Raccordi IP65 Serie PSEGX - PSEPG PAG. 64

Guaina spiralata flessibile Serie PSEGVS PAG. 66

SCATOLE DI DERIVAZIONE DA PARETE E COPERCHI SERIE CIVILE PAG. 67

Scatole di derivazione IP40 e coperchi Serie civile PSEUF - PSEPF PAG. 68



MINICANALI IN PLASTICA

PAG. 70

Minicanali in plastica Serie PSEMC - Accessori

PAG. 72

Minicanali in plastica Serie PSEMCT - PSES - PSESEP

PAG. 73

MORSETTI

PAG. 74

Morsetti unipolari Serie PSEC

PAG. 76

Morsetti multipolari Serie PSECM - PSECM0

PAG. 77

GIUNTI IN GEL IP68

PAG. 78

Giunti in gel IP68 Serie PSEB

PAG. 79

CONTATTI

RETRO
COPERTINA



CENTRALINI IP40 SERIE CIVILE



CENTRALINI DA INCASSO SERIE **PSECTF**



SOLUZIONI SICURE PER AMBIENTI CIVILI

Vari modelli realizzati con materiali di alta qualità, concepiti per offrire protezione e sicurezza durante l'installazione in contesti sia domestici che pubblici.

CENTRALINI DA INCASSO SERIE **PSECTO**



AMPIA SCELTA PER OGNI ESIGENZA

I centralini da incasso offrono una gamma completa che va da 12 a 72 moduli, disponibili in finiture bianche con porta fumé in policarbonato (PSECTF) o bianche con porta opaca (PSECTO).

Le solide scatole da incasso in polistirolo arancio permettono la massima libertà di installazione, grazie a preforature già predisposte per l'entrata di tubi corrugati fino a 40 mm.

CENTRALINI DA PARETE SERIE **PSECTM**



QUADRI MULTIFUNZIONE DA INCASSO E DA PARETE

I centralini delle serie PSECTF, PSECTO e PSECTM sono progettati per essere facilmente combinati tra loro.

Il design contemporaneo che li contraddistingue consente una perfetta integrazione in qualsiasi contesto architettonico.



CENTRALINI DA INCASSO IP40 SERIE PSECTF



INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO



Moduli	12-72
Temperatura ambientale di funzionamento	-25°C +60°C
Resistenza filo incandescente	650°C
Norme di riferimento	CEI EN 60670-24

Grado di protezione IP40.

Colore bianco RAL 9010.

Cassetta in polistirolo arancio ad elevata resistenza agli urti.

Porta trasparente fumé in policarbonato.





CENTRALINI DA INCASSO IP40 SERIE PSECTF

CENTRALINI DA INCASSO

IP40

Colore bianco RAL 9010.

Porta trasparente fumé in
policarbonato.




Codice	Moduli	Dimensione (LxAxP)	Barra DIN	Imballo	Prezzo (cad.)
PSECTF12	12	305x237x80mm	Plastica	1/12	€ 27,54
PSECTF24 *	12x2=24	305x394x85mm	Metallo	1/10	€ 58,76
PSECTF36 *	12x3=36	305x544x87mm	Metallo	1/10	€ 83,08
PSECTF54 *	18x3=54	465x680x95mm	Metallo	1/4	€ 129,66
PSECTF72 *	18x4=72	465x880x95mm	Metallo	1/4	€ 178,32


* Frontale estraibile




PSECTF12




PSECTF24

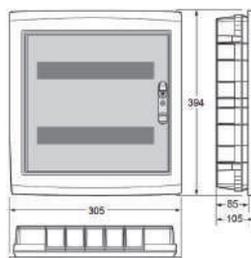

PSECTF54

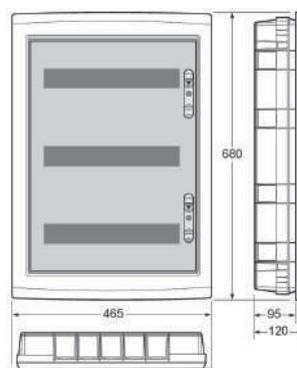

PSECTF72

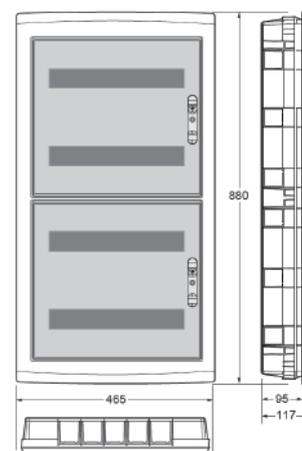

CENTRALINI DA INCASSO IP40 SERIE **PSECTO**



INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO



Moduli	12-72
Temperatura ambientale di funzionamento	-25°C +60°C
Resistenza filo incandescente	650°C
Norme di riferimento	CEI EN 60670-24

Grado di protezione IP40.

Colore bianco RAL 9010.

Cassetta in polistirolo arancio ad elevata resistenza agli urti.

Porta opaca in policarbonato colore bianco RAL 9010.





CENTRALINI DA INCASSO IP40 SERIE PSECTO

CENTRALINI DA INCASSO

IP40

Colore bianco RAL 9010.

Porta opaca in
policarbonato colore
bianco RAL 9010.




Codice	Moduli	Dimensione (LxAxP)	Barra DIN	Imballo	Prezzo (cad.)
PSECTO12	12	305x237x80mm	Plastica	1/12	€ 27,54
PSECTO24 *	12x2=24	305x394x85mm	Metallo	1/10	€ 58,76
PSECTO36 *	12x3=36	305x544x87mm	Metallo	1/10	€ 83,08
PSECTO54 *	18x3=54	465x680x95mm	Metallo	1/4	€ 129,66
PSECTO72 *	18x4=72	465x880x95mm	Metallo	1/4	€ 178,32


* Frontale estraibile




PSECTO12




PSECTO24

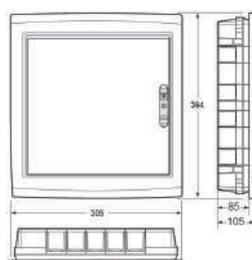

PSECTO54

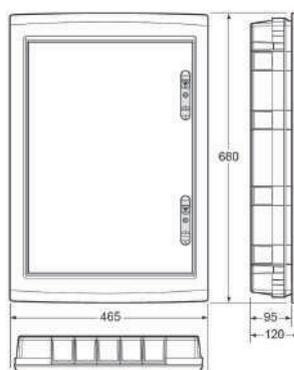

PSECTO72

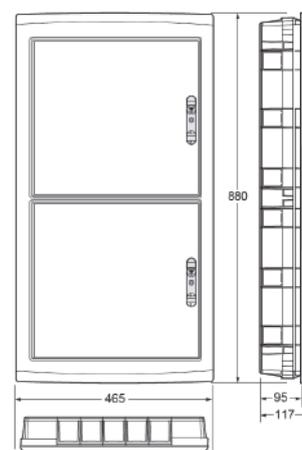

CENTRALINI DA PARETE IP40 SERIE PSECTM



INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO



Moduli	12-72
Temperatura ambientale di funzionamento	-25°C +60°C
Resistenza filo incandescente	650°C
Norme di riferimento	CEI EN 60670-24

Grado di protezione IP40.

Colore bianco RAL 9010.

Porta trasparente fumé in policarbonato.



CENTRALINI DA PARETE IP40 SERIE PSECTM



CENTRALINI DA PARETE

IP40

Colore bianco RAL 9010.

Porta trasparente fumé in policarbonato.




Codice	Moduli	Dimensione (LxAxP)	Barra DIN	Imballo	Prezzo (cad.)
PSECTM8	8	239x190x92mm	Plastica	1/20	€ 19,48
PSECTM12	12	324x260x89mm	Plastica	1/10	€ 27,54
PSECTM24 *	12x2=24	324x418x105mm	Metallo	1/10	€ 58,76
PSECTM36 *	12x3=36	324x570x97mm	Metallo	1/10	€ 83,08
PSECTM54 *	18x3=54	465x680x120mm	Metallo	1/4	€ 129,65
PSECTM72 *	18x4=72	465x880x117mm	Metallo	1/4	€ 178,32


* Frontale estraibile




PSECTM24

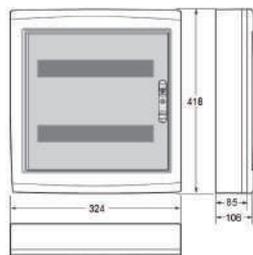

PSECTM54

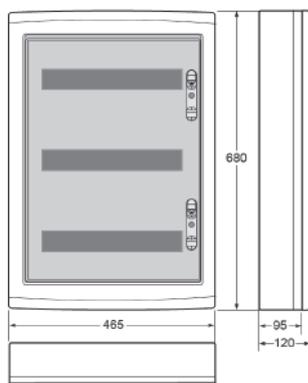

PSECTM72

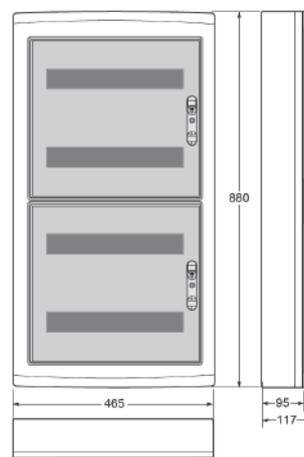

CE

CENTRALINI STAGNI IP65 SERIE INDUSTRIALE



CENTRALINI DA PARETE SERIE **PSECTG**



SOLUZIONI SICURE PER ESTERNI ED AMBIENTI GRAVOSI

Differenti modelli realizzati con materiali di alta qualità, progettati per garantire protezione e sicurezza durante l'installazione in ambienti esterni o in condizioni di lavoro difficili come i cantieri.

QUADRI MULTIFUNZIONE

I centralini della serie PSECTNS possono essere componibili tra loro.

CENTRALINI DA PARETE SERIE MAXI **PSECTNS**



AMPIA SCELTA PER OGNI ESIGENZA


I prodotti della serie PSECTG e PSECTNS offrono un'elevata flessibilità di impiego nei settori terziario ed industriale. La serie PSECTG comprende centralini con capienza di 4-8-12-24-42 moduli. La serie PSECTNS invece è composta da 18-36-54-72 moduli.

ASSOCIABILITA'

I centralini della serie PSECTG e PSECTNS sono elementi modulari tra loro.



CENTRALINI DA PARETE IP65 SERIE **PSECTG**

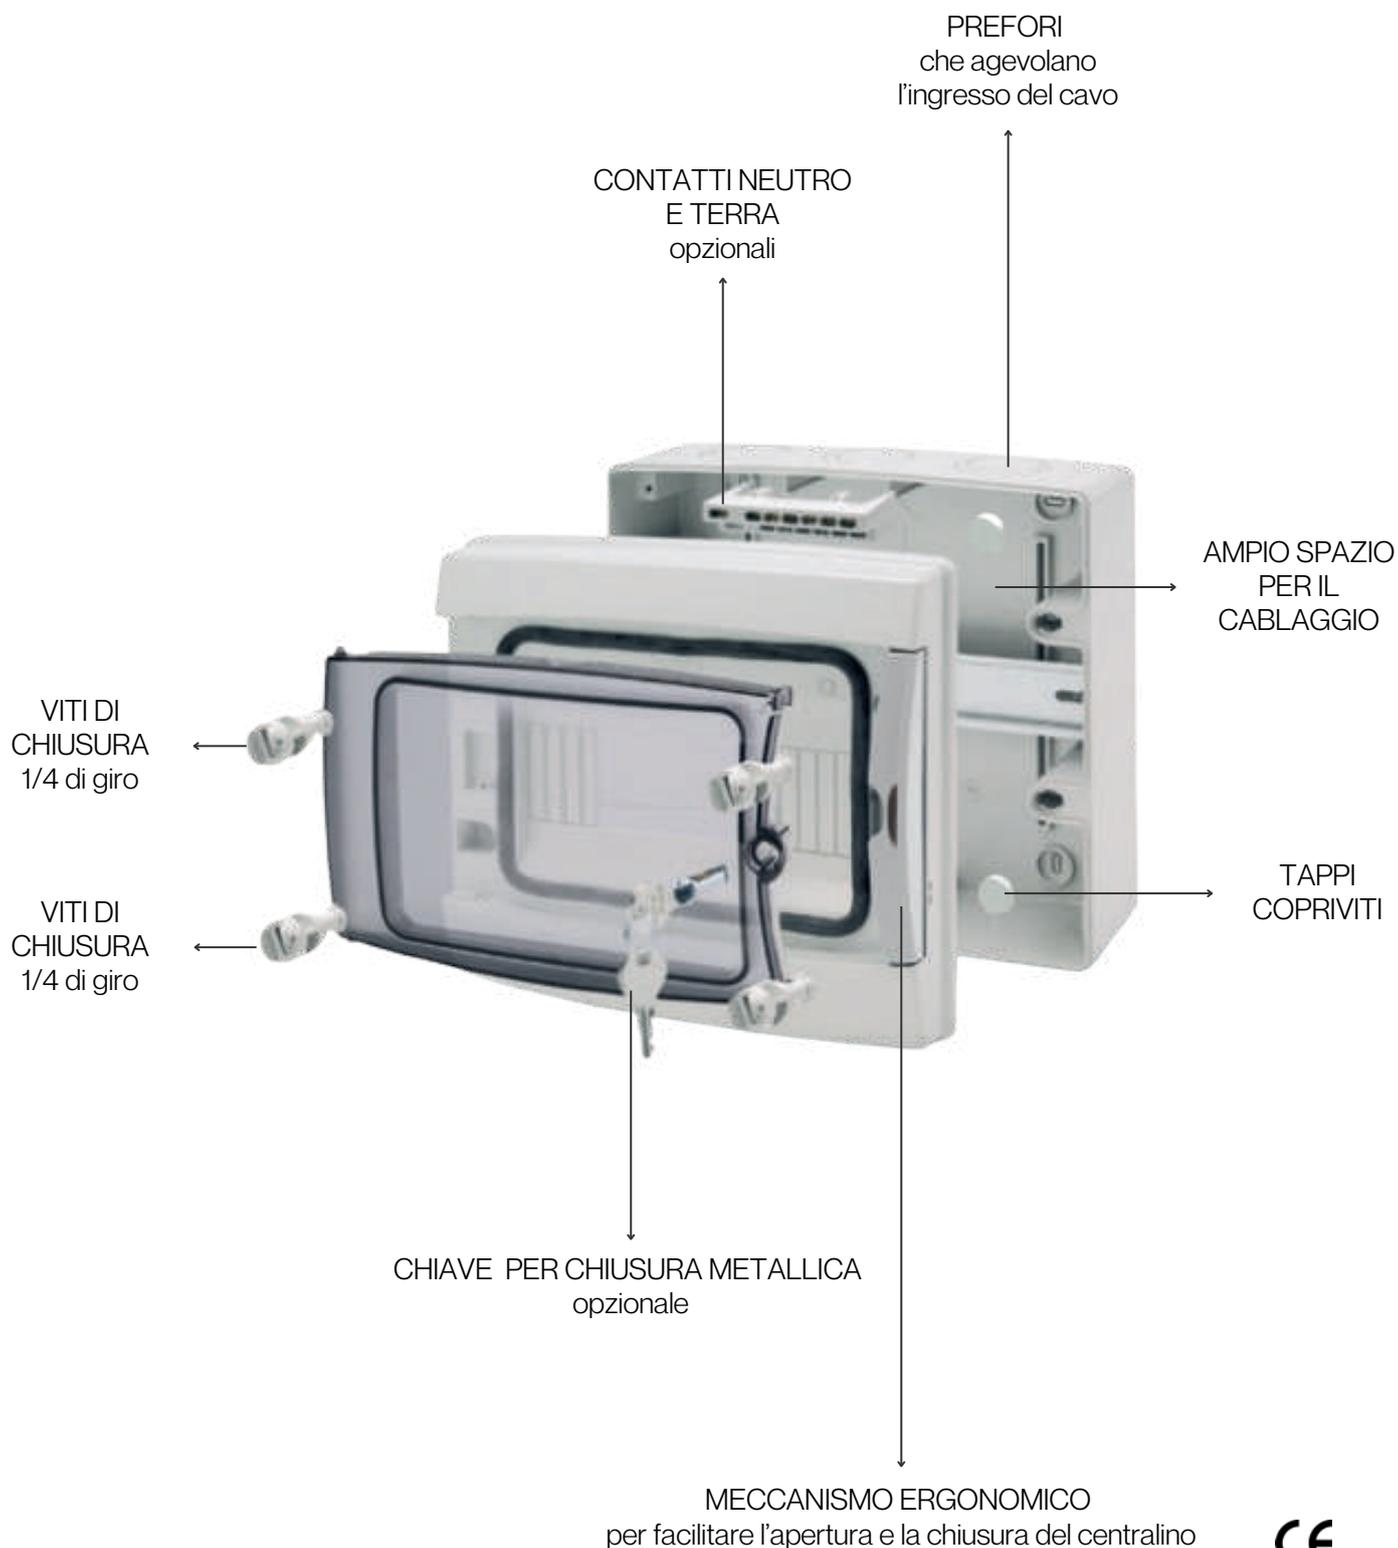

CENTRALINI DA PARETE IP65 SERIE **PSECTG**



INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO



Moduli	4-42
Resistenza all'impatto	IK08
Temperatura ambientale di funzionamento	-25°C +85°C
Resistenza filo incandescente	650°C
Norme di riferimento	CEI EN 61439-1 CEI EN 60439-3 CEI EN 62208

Grado di protezione IP65.

Colore grigio RAL 7035.

Fondo e coperchio in ABS.

Coperchio FUME' in policarbonato.

Standard: con guide omega.
Per accessori extra: vedi pag. 21.





CENTRALINI DA PARETE IP65 SERIE PSECTG

CENTRALINI DA PARETE

IP65




CE



Codice	Moduli	Dimensione (LxAxP)	Imballo
PSECT4G	4	145x215x110mm	1/32

€ 31,18

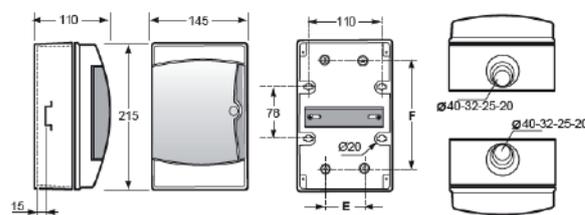

CENTRALINI DA PARETE

IP65




CE



Codice	Moduli	Dimensione (LxAxP)	Imballo
PSECT8G	8	235x215x110mm	1/16

€ 47,36

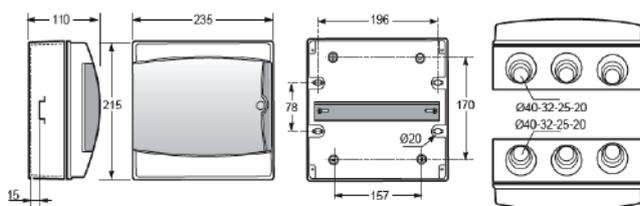

CENTRALINI DA PARETE

IP65




CE



Codice	Moduli	Dimensione (LxAxP)	Imballo
PSECT12G	12	310x215x110mm	1/12

€ 48,16

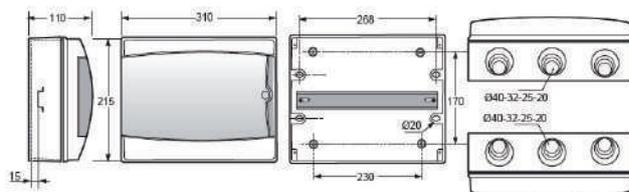



CENTRALINI DA PARETE IP65 SERIE PSECTG

CENTRALINI DA PARETE


IP65

Codice	Moduli	Dimensione (LxAxP)	Imballo
PSECT26G	2x13=26	310x410x150mm	1/5

€ 72,12



CE

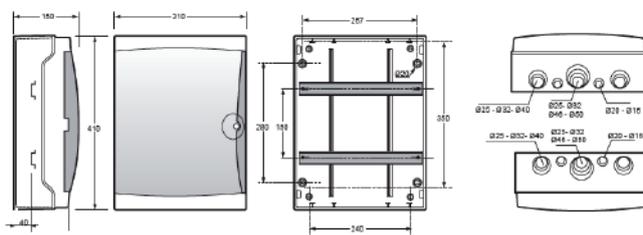

CENTRALINI DA PARETE


IP65

Codice	Moduli	Dimensione (LxAxP)	Imballo
PSECT42G	3x14=42	310x565x150mm	1/4

€ 108,08



CE

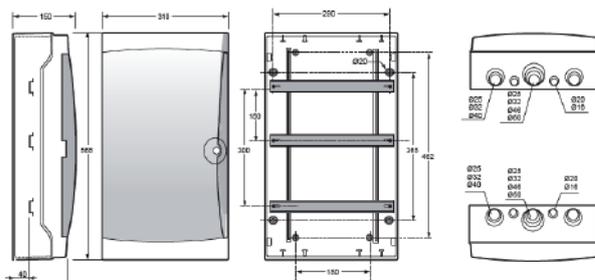

CENTRALINI DA PARETE IP65 SERIE INDUSTRIALE MAXI PSECTNS



INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO



Moduli	18-72
Resistenza all'impatto	IK08
Temperatura ambientale di funzionamento	-25°C +85°C
Resistenza filo incandescente	650°C
Norme di riferimento	CEI EN 61439-1 CEI EN 60439-3 CEI EN 62208

Grado di protezione IP65.

Colore grigio RAL 7035.

Fondo e coperchio in ABS.

Coperchio FUME' in policarbonato.

Standard: con guide omega.
Per accessori extra: vedi pag. 21.






CENTRALINI DA PARETE IP65 SERIE INDUSTRIALE MAXI PSECTNS

CENTRALINI DA PARETE

IP65

Codice	Moduli	Dimensione (LxAxP)	Imballo
PSECT18NS	18	430x290x160mm	1

€ 134,88

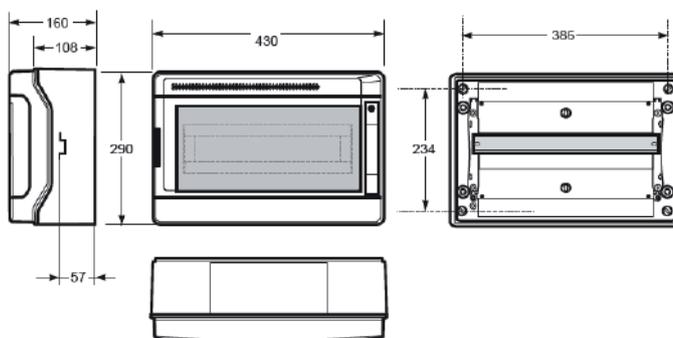

CE




CENTRALINI DA PARETE

IP65

Codice	Moduli	Dimensione (LxAxP)	Imballo
PSECT36NS	2x18=36	430x464x160mm	1

€ 219,12

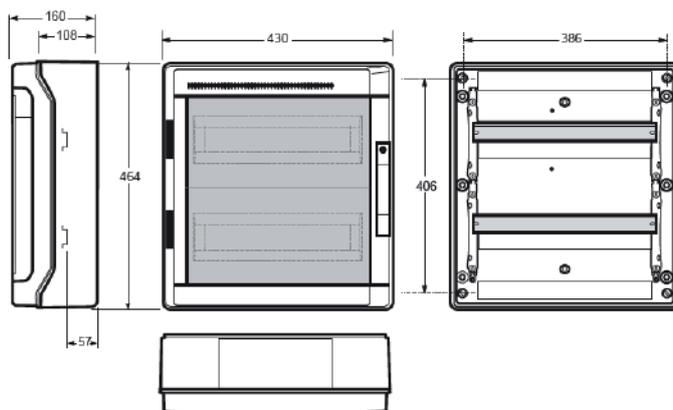

CE






CENTRALINI DA PARETE IP65 SERIE INDUSTRIALE MAXI PSECTNS

CENTRALINI DA PARETE

IP65

Codice	Moduli	Dimensione (LxAxP)	Imballo
PSECT54NS	3x18=54	430x640x160mm	1

€ 293,54

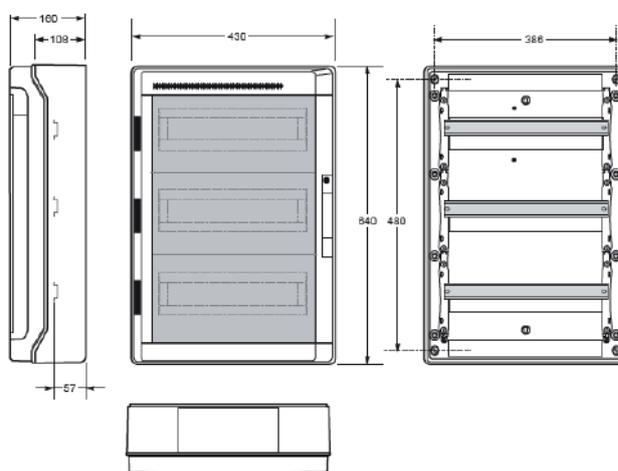

CE




CENTRALINI DA PARETE

IP65

Codice	Moduli	Dimensione (LxAxP)	Imballo
PSECT72NS	4x18=72	430x878x160mm	1

€ 436,32

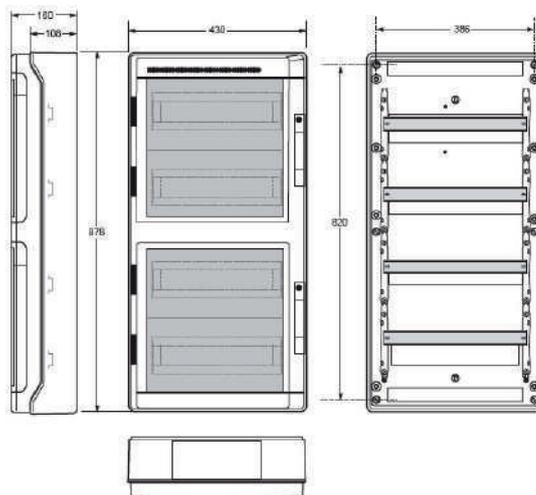

CE



CENTRALINI DA PARETE IP65 ACCESSORI



<p>CONTATTO NEUTRO E TERRA</p> <p>2x16mm² + 4x10mm²</p>  <p>CE</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>Imballo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PSEM06</td> <td>1/10</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">€ 18,00</td> </tr> </tbody> </table>	Codice	Imballo	PSEM06	1/10	€ 18,00		<p>CONTATTO NEUTRO E TERRA</p> <p>2x16mm² + 8x10mm²</p>  <p>CE</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>Imballo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PSEM010</td> <td>1/10</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">€ 26,40</td> </tr> </tbody> </table>	Codice	Imballo	PSEM010	1/10	€ 26,40	
Codice	Imballo														
PSEM06	1/10														
€ 18,00															
Codice	Imballo														
PSEM010	1/10														
€ 26,40															
<p>CONTATTO NEUTRO E TERRA</p> <p>2x16mm² + 12x0,10mm²</p>  <p>CE</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>Imballo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PSEM014</td> <td>1/10</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">€ 34,00</td> </tr> </tbody> </table>	Codice	Imballo	PSEM014	1/10	€ 34,00		<p>SUPPORTO PER CONTATTO</p> <p>2x16mm² + 4x10mm²</p>  <p>CE</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>Imballo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PSESUM06</td> <td>1/10</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">€ 12,42</td> </tr> </tbody> </table>	Codice	Imballo	PSESUM06	1/10	€ 12,42	
Codice	Imballo														
PSEM014	1/10														
€ 34,00															
Codice	Imballo														
PSESUM06	1/10														
€ 12,42															
<p>SUPPORTO PER CONTATTO</p> <p>2x16mm² + 12x0,10mm²</p>  <p>CE</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>Imballo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PSESUM014</td> <td>1/10</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">€ 10,52</td> </tr> </tbody> </table>	Codice	Imballo	PSESUM014	1/10	€ 10,52		<p>CHIUSURA METALLICA COMPLETA DI CHIAVI</p>  <p>CE</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>Imballo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PSECTGML</td> <td>1/10</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">€ 24,94</td> </tr> </tbody> </table>	Codice	Imballo	PSECTGML	1/10	€ 24,94	
Codice	Imballo														
PSESUM014	1/10														
€ 10,52															
Codice	Imballo														
PSECTGML	1/10														
€ 24,94															
<p>TAPPO COPRIMODULI DA 4,5 MODULI DIVISIBILE</p> <p>52x82mm</p>  <p>CE</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>Imballo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PSETCF</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">€ 28,14</td> </tr> </tbody> </table>	Codice	Imballo	PSETCF	10	€ 28,14									
Codice	Imballo														
PSETCF	10														
€ 28,14															

SCATOLE VUOTE IP65 SERIE INDUSTRIALE MAXI PSECTSG



INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO



I prodotti della serie PSECTSG sono ideali per usi industriali grazie ai materiali di alta qualità di cui sono composti che li rendono resistenti contro gli agenti esterni.

Vengono impiegati come accessorio dei prodotti della serie PSECTGL come **cassette abbinabili ai centralini**.

Grado di protezione IP65.

Colore grigio RAL 7035.

Fondo e coperchio in ABS.

Resistenza all'impatto	IK08
Stabilità dimensionale, range	-25°C +85°C
Resistenza filo incandescente	650°C
Norme di riferimento	CEI EN 61439-1 CEI EN 60439-3 CEI EN 62208



SCATOLE VUOTE IP65 SERIE INDUSTRIALE MAXI PSECTSG



SCATOLA DA PARETE


IP65

Codice	Dimensione (LxAxP)	Imballo
PSECT12SG	330x175x135mm	1

€ 60,50



CE

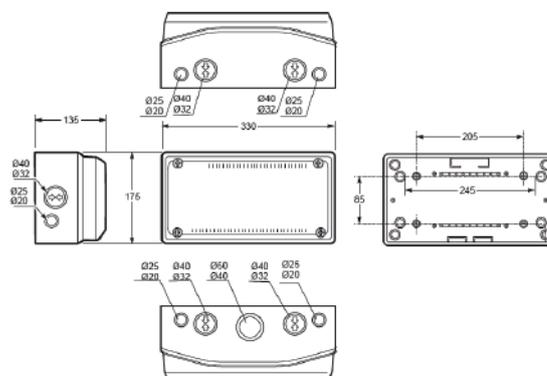

SCATOLA DA PARETE


IP65

Codice	Dimensione (LxAxP)	Imballo
PSECT24SG	330x330x135mm	1

€ 64,08



CE

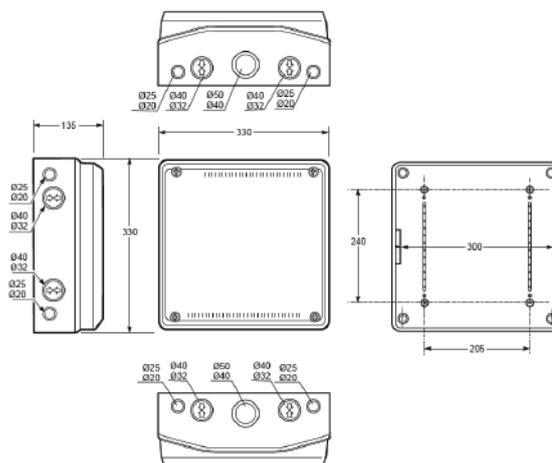

SCATOLE VUOTE IP65 SERIE INDUSTRIALE MAXI PSECTSG



SCATOLA DA PARETE

IP65


Codice Dimensione (LxAxP) Imballo

PSECT36SG 330x500x135mm 1

€ 80,36



CE

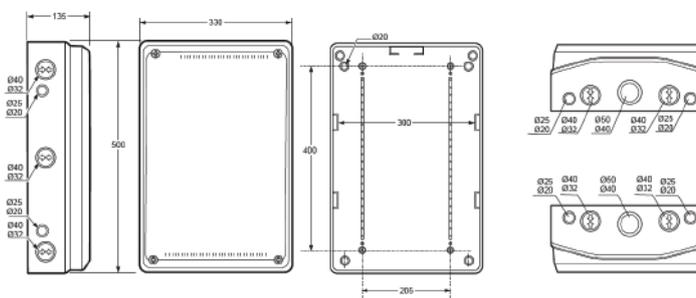

SCATOLA DA PARETE

IP65


Codice Dimensione (LxAxP) Imballo

PSECT37SG 225x500x135mm 1

€ 76,84



CE

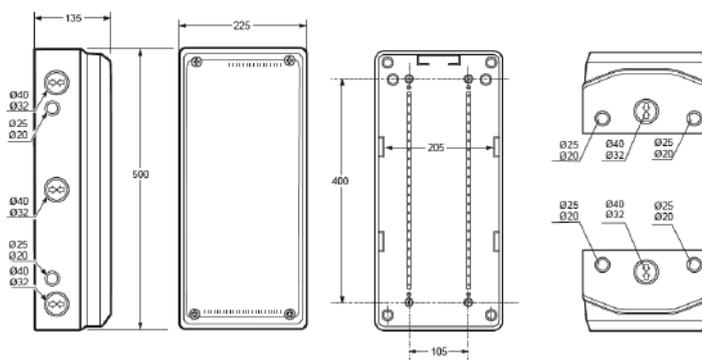

QUADRI VUOTI IP65 SERIE INDUSTRIALE PSECTGL



INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO



I prodotti della serie PSECTGL sono ideali per usi industriali grazie ai materiali di alta qualità di cui sono composti che li rendono resistenti contro gli agenti esterni.

I modelli della serie PSECTGL presentano la possibilità di applicazione per prese e spine industriali da incasso, hanno la mostrina cieca che consente la foratura della stessa per l'alloggiamento di qualsivoglia presa da incasso industriale o domestica.

Grado di protezione IP65.

Colore grigio RAL 7035.

Fondo e coperchio in ABS.

Coperchio FUME' in policarbonato.

Moduli 6-32

Resistenza all'impatto IK08

Stabilità dimensionale, range -25°C +85°C


Resistenza filo incandescente 650°C

Norme di riferimento CEI EN 61439-1
CEI EN 60439-3
CEI EN 62208





QUADRI VUOTI IP65 SERIE INDUSTRIALE PSECTGL

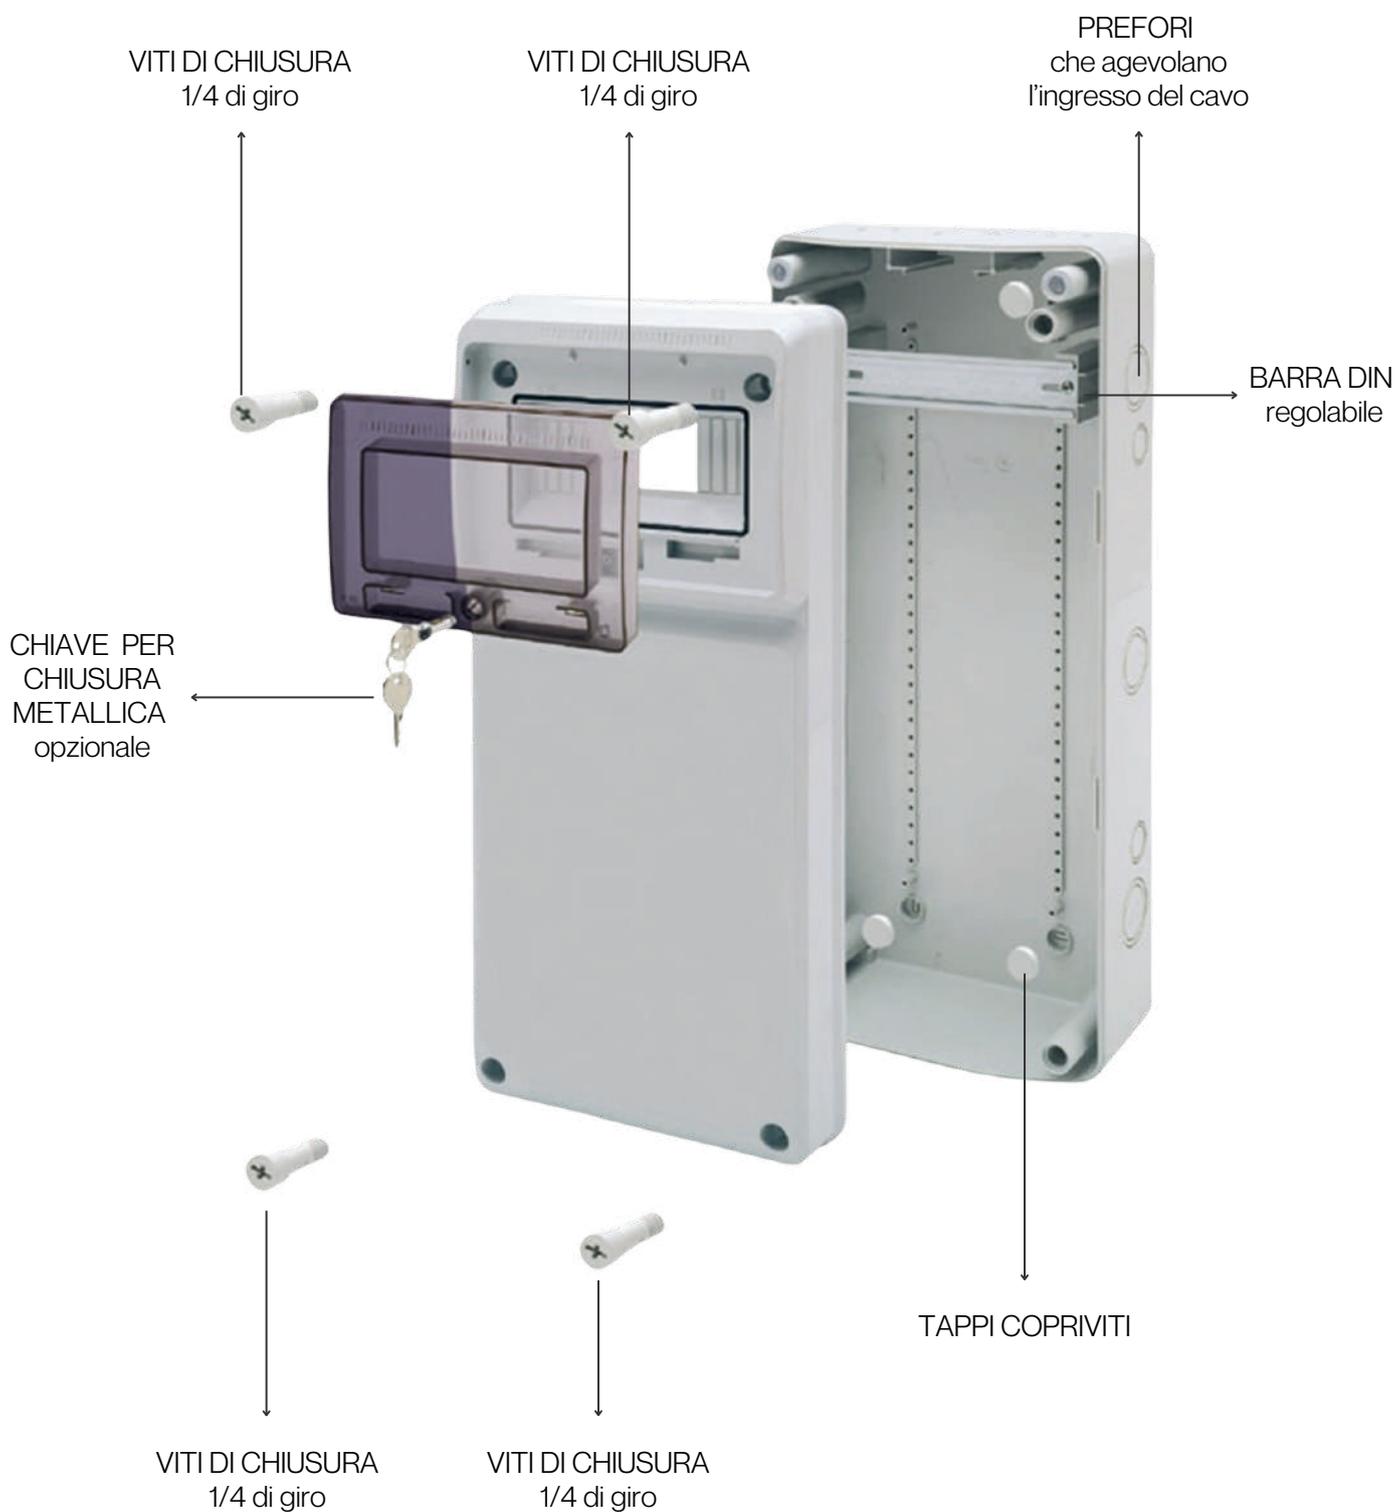



QUADRI VUOTI IP65 SERIE INDUSTRIALE PSECTGL

QUADRO VUOTO


IP65

Codice	Moduli	Dimensione (LxAxP)	Imballo
PSECT06GL	6	125x305x107mm	1

€ 25,34



CE

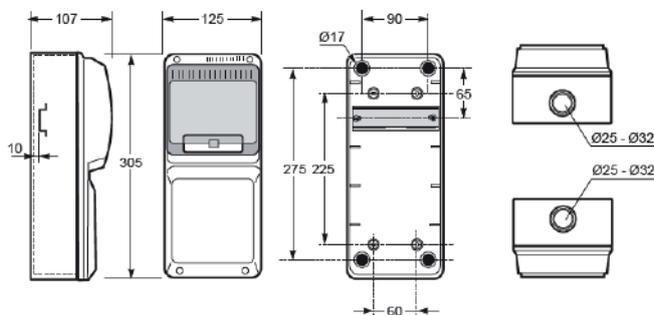

QUADRO VUOTO


IP65

Codice	Moduli	Dimensione (LxAxP)	Imballo
PSECT07GL	6	125x490x107mm	1

€ 59,42



CE

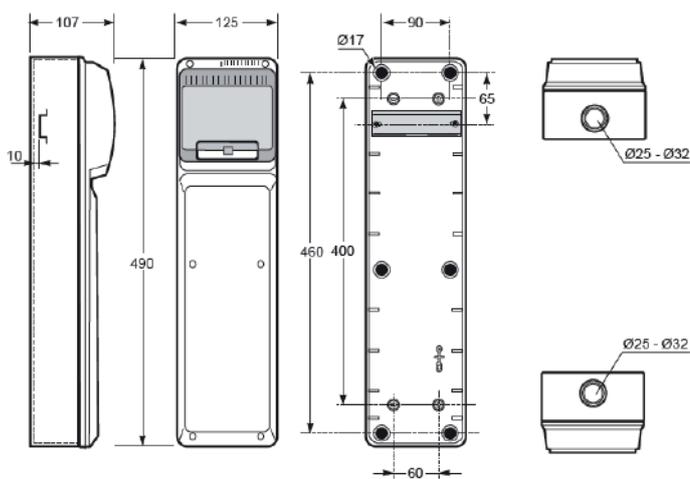



QUADRI VUOTI IP65 SERIE INDUSTRIALE PSECTGL

QUADRO VUOTO


IP65

Codice	Moduli	Dimensione (LxAxP)	Imballo
PSECT08GL	8	230x500x155mm	1

€ 95,18



CE

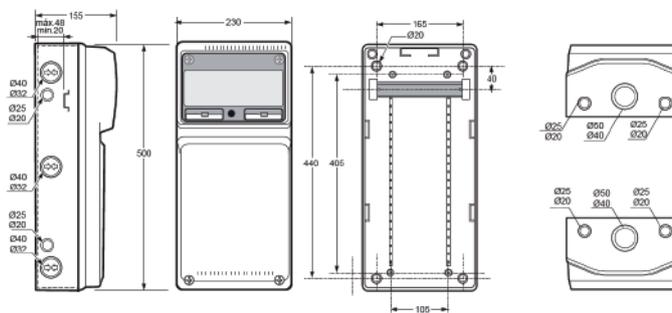

QUADRO VUOTO


IP65

Codice	Moduli	Dimensione (LxAxP)	Imballo
PSECT12GL	12	265x400x153mm	1

€ 76,70



CE

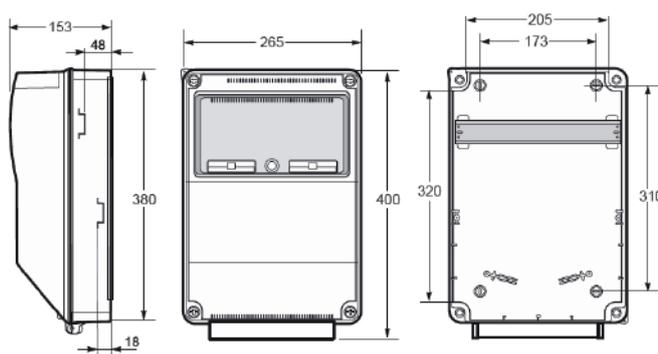



QUADRI VUOTI IP65 SERIE INDUSTRIALE PSECTGL

QUADRO VUOTO


IP65

Codice	Moduli	Dimensione (LxAxP)	Imballo
PSECT16GL	16	330x500x155mm	1

€ 126,54



CE

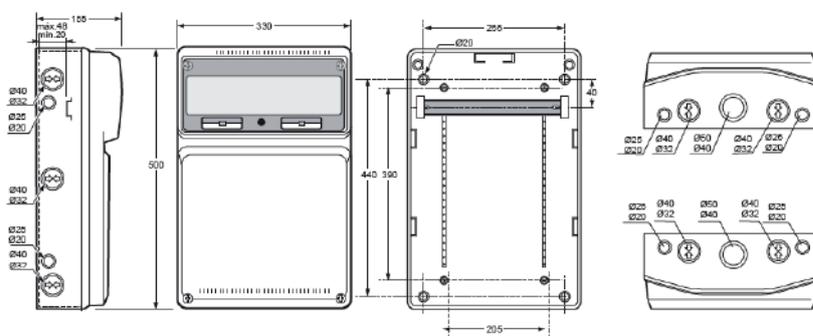

QUADRO VUOTO


IP65

Codice	Moduli	Dimensione (LxAxP)	Imballo
PSECT32GL	32	330x685x155mm	1

€ 173,92



CE

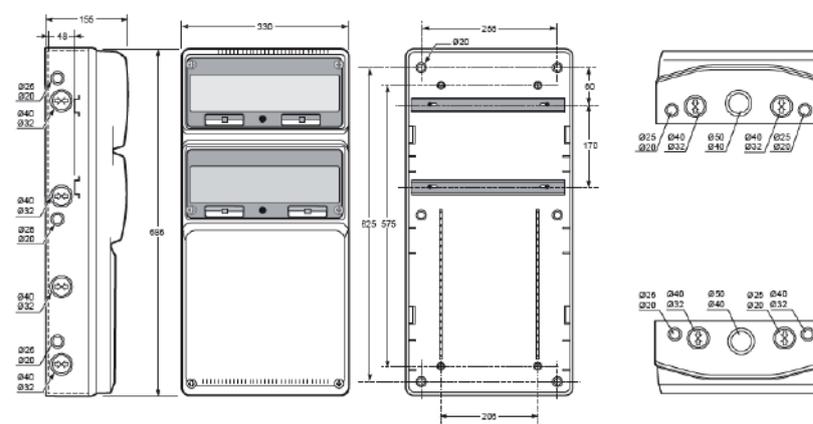

QUADRI VUOTI IP65 SERIE INDUSTRIALE PSECTGL - ACCESSORI



<p>CONTATTO NEUTRO E TERRA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>Imballo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PSEM06</td> <td>1/10</td> </tr> </tbody> </table> <p>2x16mm² + 4x10mm²</p>  <p>€ 18,00</p> <p>CE</p>	Codice	Imballo	PSEM06	1/10	<p>CONTATTO NEUTRO E TERRA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>Imballo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PSEM010</td> <td>1/10</td> </tr> </tbody> </table> <p>2x16mm² + 8x10mm²</p>  <p>€ 26,40</p> <p>CE</p>	Codice	Imballo	PSEM010	1/10
Codice	Imballo								
PSEM06	1/10								
Codice	Imballo								
PSEM010	1/10								
<p>CONTATTO NEUTRO E TERRA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>Imballo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PSEM014</td> <td>1/10</td> </tr> </tbody> </table> <p>2x16mm² + 12x0,10mm²</p>  <p>€ 34,00</p> <p>CE</p>	Codice	Imballo	PSEM014	1/10	<p>SUPPORTO PER CONTATTO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>Imballo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PSESUM06</td> <td>1/10</td> </tr> </tbody> </table> <p>2x16mm² + 4x10mm²</p>  <p>€ 12,42</p> <p>CE</p>	Codice	Imballo	PSESUM06	1/10
Codice	Imballo								
PSEM014	1/10								
Codice	Imballo								
PSESUM06	1/10								
<p>CHIUSURA METALLICA COMPLETA DI CHIAVI</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>Imballo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PSECTGML</td> <td>1/10</td> </tr> </tbody> </table>  <p>€ 24,94</p> <p>CE</p>	Codice	Imballo	PSECTGML	1/10	<p>TAPPO COPRIMODULI DA 4,5 MODULI DIVISIBILE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>Imballo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PSETCF</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table> <p>52x82mm</p>  <p>€ 28,14</p> <p>CE</p>	Codice	Imballo	PSETCF	10
Codice	Imballo								
PSECTGML	1/10								
Codice	Imballo								
PSETCF	10								

CONTENITORI IN ABS IP65 SERIE INDUSTRIALE ROBUSTO PSECTP



INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO



Grado di protezione IP65.
Colore grigio RAL 7035.
Fondo e coperchio in ABS.



Caratteristica materiale	Thermoplastic
Resistenza all'impatto	IK08
Resistenza filo incandescente	650°C
Norme di riferimento	CEI EN 61439-1 CEI EN 60439-3 CEI EN 62208



Chiave a 1/4 di giro con possibilità di aggiungere chiusura metallica.




Cerniere rinforzate con perni metallici.



Accessori di fissaggio che garantiscono la protezione IP65.

USI:

- Industria
- Agricoltura e irrigazione
- Movimento terra e trasporto materiale

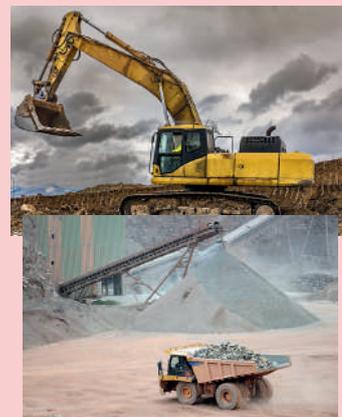

CONTENITORI IN ABS IP65 SERIE INDUSTRIALE ROBUSTO PSECTP



CONTENITORE IN ABS

IP65




CE



Codice	Dimensione (LxAxP)	Imballo
PSECTP1	210x280x130mm	1

€ 66,42

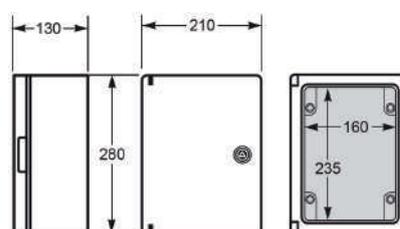

Per gli accessori, consultare pagg. 35-36.

CONTENITORE IN ABS

IP65




CE



Codice	Dimensione (LxAxP)	Imballo
PSECTP2	300x400x165mm	1

€ 100,48

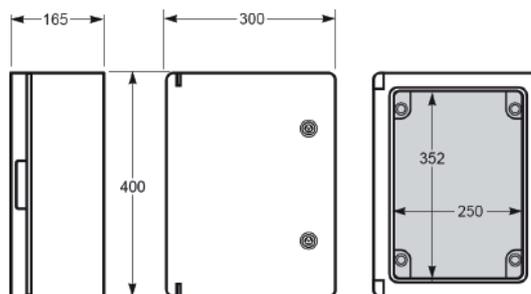

Per gli accessori, consultare pagg. 35-36.

CONTENITORI IN ABS IP65 SERIE INDUSTRIALE ROBUSTO PSECTP



CONTENITORE IN ABS

IP65




CE



Codice	Dimensione (LxAxP)	Imballo
PSECTP3	400x500x175mm	1

€ 151,64

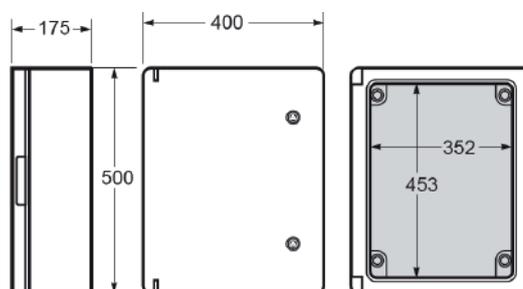

Per gli accessori, consultare pagg. 35-36.

CONTENITORE IN ABS

IP65




CE



Codice	Dimensione (LxAxP)	Imballo
PSECTP4	400x600x200mm	1

€ 178,84

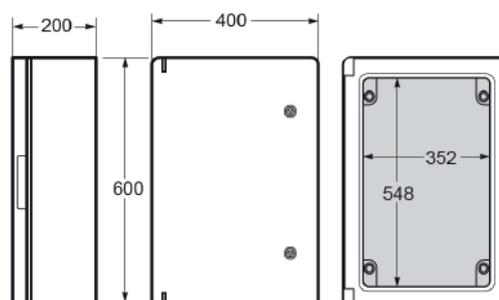

Per gli accessori, consultare pagg. 35-36.

CONTENITORI IN ABS IP65 SERIE INDUSTRIALE ROBUSTO PSECTP



CONTENITORE IN ABS

IP65




CE



Codice	Dimensione (LxAxP)	Imballo
PSECTP5	500x700x245mm	1

€ 345,78

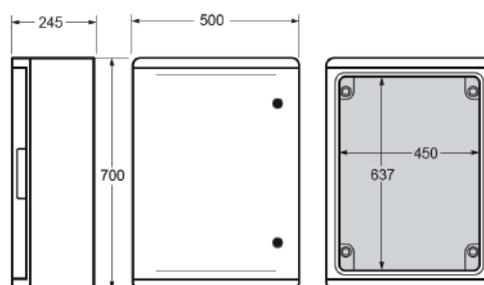

Per gli accessori, consultare pagg. 35-36.

CONTENITORE IN ABS

IP65




CE



Codice	Dimensione (LxAxP)	Imballo
PSECTP6	600x800x260mm	1

€ 528,00

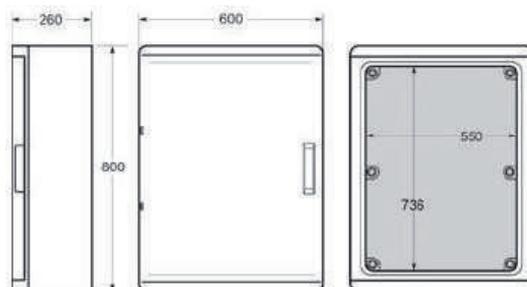

Per gli accessori, consultare pagg. 35-36.

CONTENITORI IN ABS IP65 SERIE INDUSTRIALE ROBUSTO - ACCESSORI




BARRA DIN con frontale modulare

Imballo per singolo articolo:
1 pezzo.



Codice	Moduli	Dimensione (AxBxC)	Adatto per	Prezzo
PSECTP71	8	150x229x100mm	PSECTP1	€ 34,90
PSECTP72	24	238x347x135mm	PSECTP2	€ 56,52
PSECTP73	51	342x448x145mm	PSECTP3	€ 84,72
PSECTP74	68	342x543x170mm	PSECTP4	€ 94,80
PSECTP75	88	446x627x215mm	PSECTP5	€ 166,20
PSECTP76	100	520x705x72mm	PSECTP6	€ 240,84

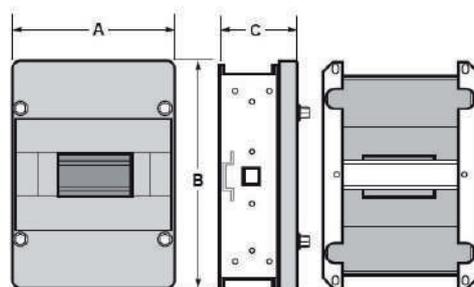


PIASTRA DI FONDO in poliestere

Imballo per singolo articolo:
1 pezzo.



Codice	Dimensione (AxBxC)	Adatto per	Prezzo
PSECTP81	162x237x4mm	PSECTP1	€ 9,84
PSECTP82	253x356x4mm	PSECTP2	€ 23,12
PSECTP83	344x448x4mm	PSECTP3	€ 41,28
PSECTP84	342x543x4mm	PSECTP4	€ 49,64
PSECTP85	446x627x4mm	PSECTP5	€ 103,48
PSECTP86	543x726x4mm	PSECTP6	€ 118,56

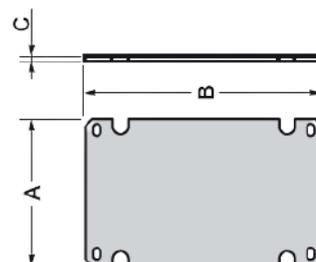

CONTENITORI IN ABS IP65 SERIE INDUSTRIALE ACCESSORI



<p>SERRATURA con chiave</p>  <p>CE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>Adatto per</th> <th>Prezzo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PSECTP91</td> <td>PSECTP1 PSECTP2 PSECTP3</td> <td>€ 28,78</td> </tr> </tbody> </table>	Codice	Adatto per	Prezzo	PSECTP91	PSECTP1 PSECTP2 PSECTP3	€ 28,78	<p>SERRATURA con chiave</p>  <p>CE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>Adatto per</th> <th>Prezzo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PSECTP92</td> <td>PSECTP4 PSECTP5 PSECTP6</td> <td>€ 29,54</td> </tr> </tbody> </table>	Codice	Adatto per	Prezzo	PSECTP92	PSECTP4 PSECTP5 PSECTP6	€ 29,54
Codice	Adatto per	Prezzo											
PSECTP91	PSECTP1 PSECTP2 PSECTP3	€ 28,78											
Codice	Adatto per	Prezzo											
PSECTP92	PSECTP4 PSECTP5 PSECTP6	€ 29,54											
<p>ACCESSORI PER FISSAGGIO A PARETE</p>  <p>CE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>Adatto per</th> <th>Prezzo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PSECTP11</td> <td>tutti gli articoli PSECTP</td> <td>€ 9,74</td> </tr> </tbody> </table>	Codice	Adatto per	Prezzo	PSECTP11	tutti gli articoli PSECTP	€ 9,74							
Codice	Adatto per	Prezzo											
PSECTP11	tutti gli articoli PSECTP	€ 9,74											



CONTENITORI IN POLIESTERE IP66 SERIE INDUSTRIALE VIGOROSO **PSECTV**

INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO



I prodotti della serie PSECTV si rivelano perfetti per applicazioni industriali e stradali, grazie all'uso di materiali di alta qualità che li rendono resistenti agli agenti esterni.

La realizzazione degli armadi a muro in poliestere avviene attraverso un processo di stampaggio mediante pressatura a caldo, applicato sia alle porte che alle basi. Le porte sono dotate di guarnizioni in poliuretano, che garantiscono un fissaggio robusto e mantengono la loro forma nel tempo. L'automazione CNC nel processo di meccanizzazione dei prodotti della serie PSECTV garantisce risultati di alta precisione per tagli e forature su armadi e pannelli, con una testa rotante a 360° che assicura risultati impeccabili.

Grado di protezione IP66.

Colore grigio RAL 7035.

Piastra di fondo in metallo o in poliestere.


Porta piena.

Moduli	36-96
Resistenza all'impatto	IK10
Temperatura di lavoro del poliestere	-50°C +150°C
Resistenza filo incandescente	960°C
Norme di riferimento	UNE-EN 60529 IEC 62262 UNE-EN 60695-2





CONTENITORI IN POLIESTERE IP66 SERIE INDUSTRIALE VIGOROSO **PSECTV**

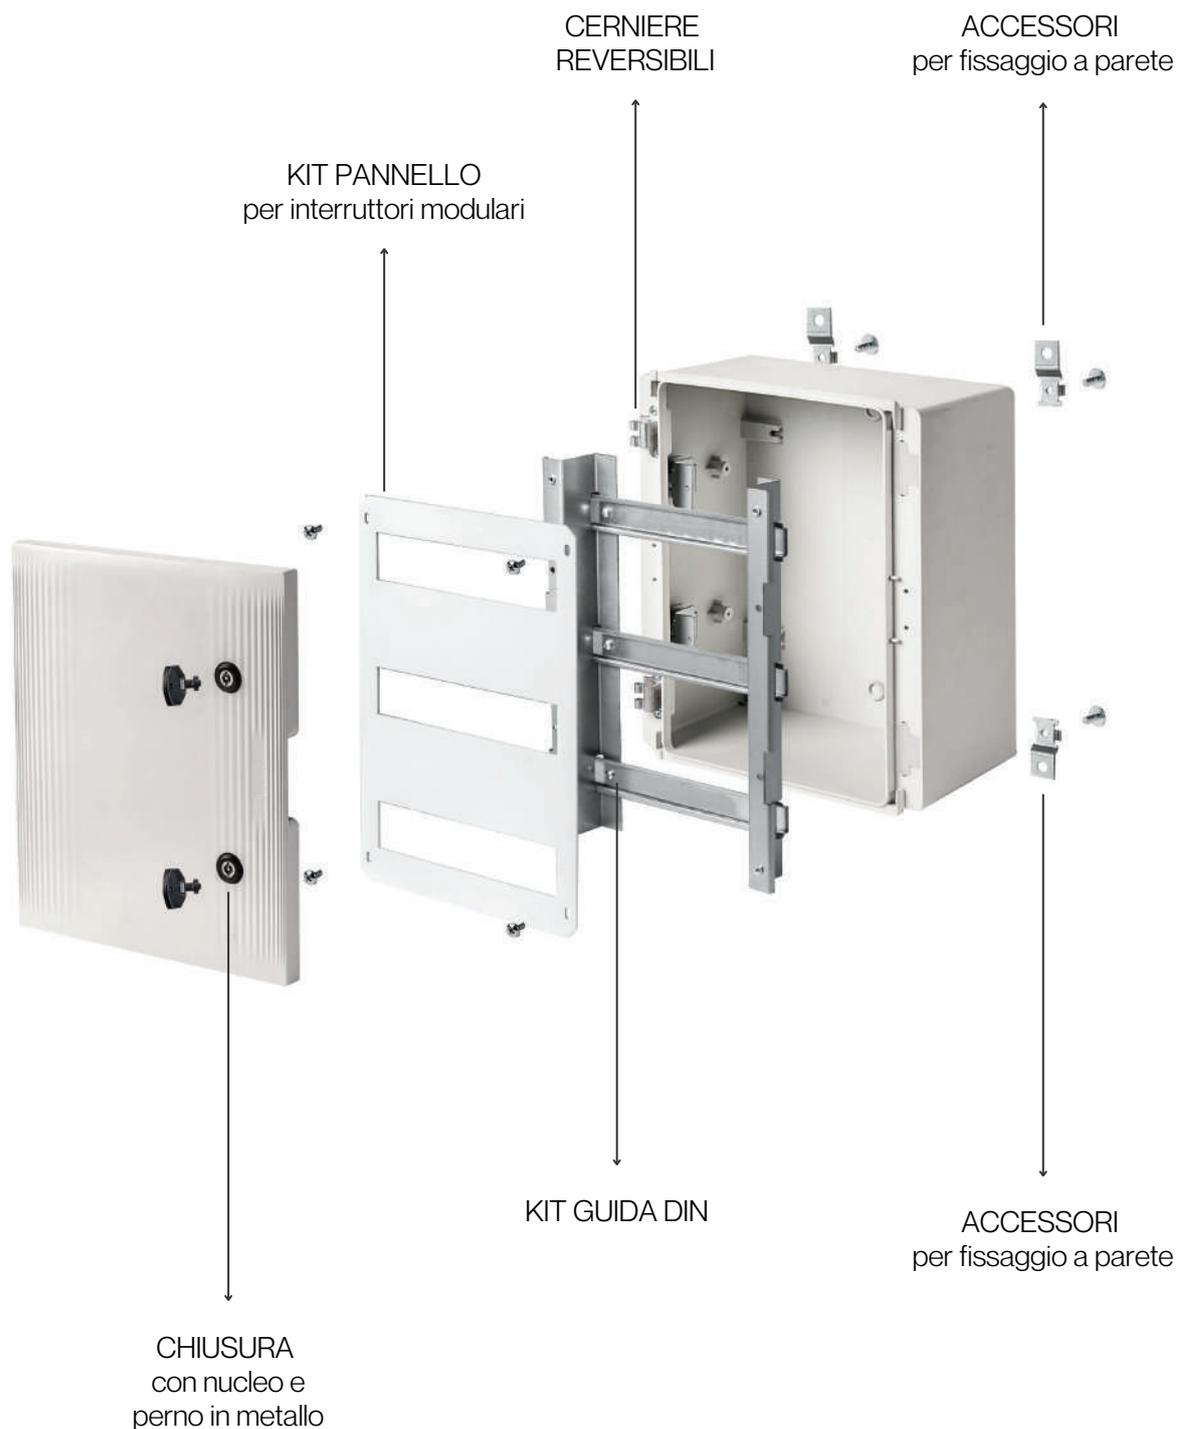



CONTENITORI IN POLIESTERE IP66 SERIE INDUSTRIALE VIGOROSO **PSECTV**

INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO



Caratteristica materiale

Poliestere rinforzato con fibra di vetro, modellato a pressione a caldo

Resistenza all'impatto

IK10

Resistenza filo incandescente

960°C

Isolante

> 15 kV per mm

Norme di riferimento

UNE-EN 60529
IEC 62262
UNE-EN 60695-2



Chiave a 1/4 di giro con possibilità di aggiungere chiusura metallica.



Cerniere rinforzate con perni metallici.



Accessori di fissaggio che garantiscono la protezione IP65.

Grado di protezione IP66.
Colore grigio RAL 7035.
Piastra di fondo in metallo o in poliestere..
Porta piena.

USI:

- Industria
- Agricoltura e irrigazione
- Impianti semaforici





CONTENITORI IN POLIESTERE IP66 SERIE INDUSTRIALE VIGOROSO PSECTV

CONTENITORE IN POLIESTERE

IP66




CE



Codice	Dimensione (LxAxP)	Imballo
PSECTV1	250x300x150mm	1

€ 147,30

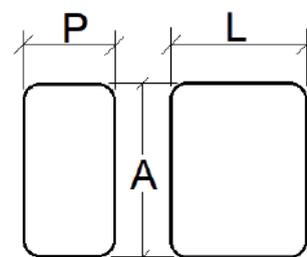

Per gli accessori, consultare pagg. 35-36.

CONTENITORE IN POLIESTERE

IP66




CE



Codice	Dimensione (LxAxP)	Imballo
PSECTV2	300x400x200mm	1

€ 182,40

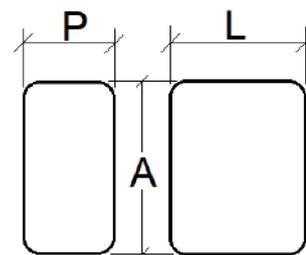

Per gli accessori, consultare pagg. 35-36.



CONTENITORI IN POLIESTERE IP66 SERIE INDUSTRIALE VIGOROSO **PSECTV**

CONTENITORE IN POLIESTERE

IP66




CE



Codice	Dimensione (LxAxP)	Imballo
PSECTV3	400x500x200mm	1

€ 270,30

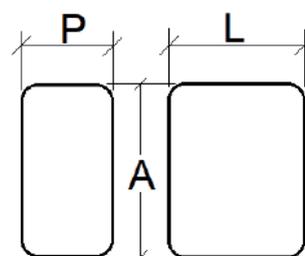

Per gli accessori, consultare pagg. 35-36.

CONTENITORE IN POLIESTERE

IP66




CE



Codice	Dimensione (LxAxP)	Imballo
PSECTV4	400x600x250mm	1

€ 325,80

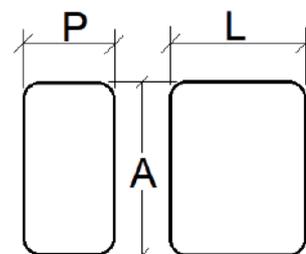

Per gli accessori, consultare pagg. 35-36.



CONTENITORI IN POLIESTERE IP66 SERIE INDUSTRIALE VIGOROSO **PSECTV**

CONTENITORE IN POLIESTERE


IP66

Codice	Dimensione (LxAxP)	Imballo
PSECTV5	500x700x250mm	1

€ 379,80



CE

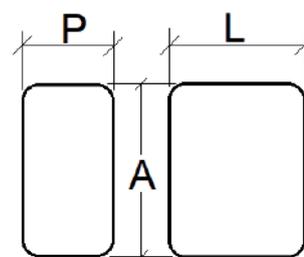

Per gli accessori, consultare pagg. 35-36.

CONTENITORE IN POLIESTERE


IP66

Codice	Dimensione (LxAxP)	Imballo
PSECTV6	600x800x300mm	1

€ 612,60



CE

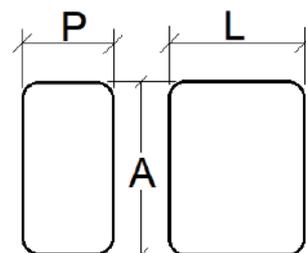

Per gli accessori, consultare pagg. 35-36.



CONTENITORI IN POLIESTERE IP66 SERIE INDUSTRIALE VIGOROSO PSECTV - ACCESSORI

CONTENITORE IN POLIESTERE

IP66




CE



Codice	Dimensione (LxAxP)	Imballo
PSECTV7	600x800x300mm	1

€ 666,90

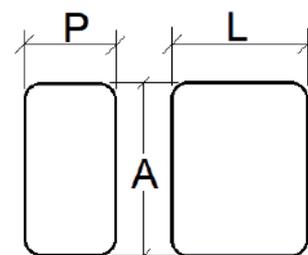

Per gli accessori, consultare pagg. 35-36.

STAFFE di fissaggio a parete

Imballo per singolo articolo:
4 pezzi.



CE

Codice	Adatto per	Prezzo
PSESCTV1	PSECTV1	€ 21,90
	PSECTV2	€ 21,90
	PSECTV3	€ 21,90
	PSECTV4	€ 21,90
	PSECTV5	€ 21,90
PSESCTV2	PSECTV6	€ 30,90
	PSECTV7	€ 30,90


CONTENITORI IN POLIESTERE IP66 SERIE INDUSTRIALE VIGOROSO - ACCESSORI

PIASTRA DI FONDO in metallo zincato

Imballo per singolo articolo:
1 pezzo.



CE

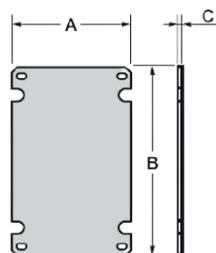


Codice	Dimensione (AxBxC)	Adatto per	Prezzo
PSEPMTV1	199x268x2mm	PSECTV1	€ 23,10
PSEPMTV2	255x365x2mm	PSECTV2	€ 39,60
PSEPMTV3	355x455x2mm	PSECTV3	€ 61,20
PSEPMTV4	355x552x2mm	PSECTV4	€ 78,00
PSEPMTV5	455x652x2mm	PSECTV5	€ 97,80
PSEPMTV6	565x750x2,5mm	PSECTV6	€ 186,00
		PSECTV7	€ 186,00

PIASTRA DI FONDO in poliestere

Imballo per singolo articolo:
1 pezzo.



CE

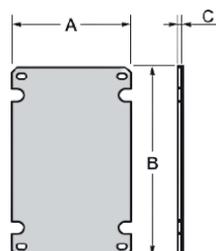

Codice	Dimensione (AxBxC)	Adatto per	Prezzo
PSEPPTV1	199x268x4mm	PSECTV1	€ 29,40
PSEPPTV2	255x365x4mm	PSECTV2	€ 40,50
PSEPPTV3	355x455x4mm	PSECTV3	€ 68,40
PSEPPTV4	355x552x4mm	PSECTV4	€ 80,70
PSEPPTV5	455x652x4mm	PSECTV5	€ 123,90
PSEPPTV6	565x750x4mm	PSECTV6	€ 186,60
		PSECTV7	€ 186,60



CONTENITORI IN POLIESTERE IP66 SERIE INDUSTRIALE VIGOROSO - **ACCESSORI**

KIT BINARIO DIN con frontale modulare

Imballo per singolo articolo:
1 pezzo.



CE

Codice	N. moduli	Adatto per	Prezzo
PSEDINTV2	36 (3 x 12)	PSECTV2	€ 208,50
PSEDINTV3	48 (3 x 16)	PSECTV3	€ 282,90
PSEDINTV4	64 (4 x 16)	PSECTV4	€ 352,20
PSEDINTV5	88 (4 x 22)	PSECTV5	€ 416,40
PSEDINTV6	96 (4 x 24)	PSECTV6	€ 545,40
		PSECTV7	€ 545,40

SERRATURA CON CHIAVE

Imballo per singolo articolo:
1 pezzo.



CE

Codice	Adatto per	Prezzo
PSECHTV1	tutti i contenitori	€ 24,90



QUADRI DI DISTRIBUZIONE IN METALLO IP65 SERIE **PSEM**

INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO



CE

Grado di protezione IP65.
Colore grigio RAL 7032.

Fornito con apposita serratura, piastra metallica per il fissaggio di apparecchi elettrici in acciaio zincato, coperchio per i conduttori di ingresso-uscita, spina di riferimento messa a terra, guarnizioni. Possibilità di modificare il verso di apertura della porta.



Chiusura a $\frac{1}{4}$ di giro con chiave di chiusura in metallo.



Cerniere rinforzate con perni metallici.



Accessori di fissaggio che garantiscono la protezione IP65.

Caratteristica materiale	Acciaio verniciato con polveri epossidiche
Tensione nominale	Fino a 1000 V
Corrente massima	Fino a 1250 A
Norme di riferimento	EN 62208:2011 EN 60439-3:1991/A1:1994
Montaggio	Verticale

USI:

- Industria



- Automazione






QUADRI DI DISTRIBUZIONE IN METALLO IP65 SERIE PSEM

QUADRO DI DISTRIBUZIONE IN METALLO	Codice	Spessore lamiera (mm)	Corrente nominale (A)	Dimensione (LxAxP)	Imballo	Prezzo (cad.)
IP65 Colore grigio RAL 7032. Piastra di fondo in acciaio zincato compresa.	PSEM252515	1,0	80	250x250x150mm	1	€ 72,24
	PSEM253015	1,0	100	250x300x150mm	1	€ 79,84
	PSEM302515	1,0	100	300x250x150mm	1	€ 79,84
	PSEM304020	1,0	160	300x400x200mm	1	€ 126,54
	PSEM403020	1,0	160	400x300x200mm	1	€ 126,54
	PSEM404020	1,2	250	400x400x200mm	1	€ 158,60
	PSEM405020	1,2	250	400x500x200mm	1	€ 190,14
	PSEM406020	1,2	250	400x600x200mm	1	€ 222,10
	PSEM504020	1,2	250	500x400x200mm	1	€ 190,14
	PSEM507020	1,2	350	500x700x200mm	1	€ 303,70
	PSEM604020	1,2	250	600x400x200mm	1	€ 222,10
	PSEM606020	1,2	250	600x600x200mm	1	€ 309,40
	PSEM608025	1,5	400	600x800x250mm	1	€ 424,44
	PSEM8010030	1,5	630	800x1000x300mm	1	€ 690,10
	PSEM8012030	1,5	630	800x1200x300mm	1	€ 809,20
	PSEM8014030	1,5	800	800x1400x300mm	1	€ 928,20
	PSEM8018030	1,5	1000	800x1800x300mm	1	€ 1409,03
	PSEM10018030 *	1,5	1250	1000x1800x300mm	1	€ 1711,50

* Con doppia porta

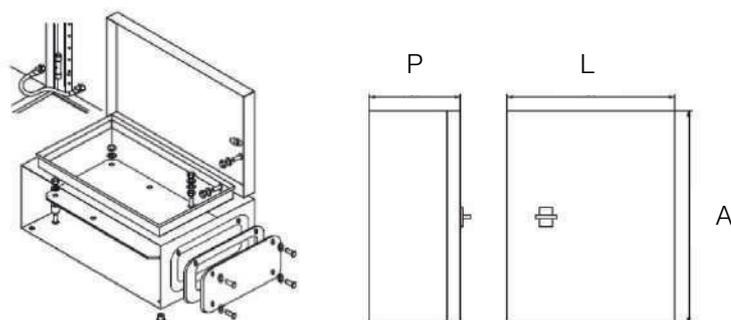

CE



QUADRI DI DISTRIBUZIONE IN METALLO IP65 **ACCESSORI**

ZOCOLO PER QUADRO (altezza 100mm)

Completo di 2 aperture (80x100 mm) per ingresso cavi laterali.

Spessore lamiera: 3 mm.

Verniciato grigio ardesia RAL 7015.



Codice	Per quadro	Imballo	Prezzo
PSEBQ800300100	PSEM8018030	1	€ 420,00

Altre misure su richiesta.



TERMOSTATO PER VENTILATORE

IP20

Completo di aggancio per fissaggio su guida omega.

Temperatura di funzionamento:
0°C +60°C.

Contatto di scambio: NO.



Codice	Corrente	Tensione	Dimensione (LxAxP)	Imballo	Prezzo
PSETERVF	10 A	250 V	34x61x38mm	1	€ 41,40



PSETERVF

VENTILATORE E FILTRO PER QUADRO

IP54

Materiale: UL94 V0 ABS.

Temperatura di funzionamento:
0-10°C +60°C.

Montaggio a scatto.

Livello di rumore: 28dB.

Portata d'aria: 30 m³/h.

Foro d'incasso: 92x92mm.



Codice	Corrente	Tensione	Dimensione (LxAxP)	Imballo	Prezzo
PSEV13BG	0,1 A	230 V	120x120x58,5mm	1	€ 57,86
PSEA13B	-	-	120x120x25mm	1	€ 23,40



PSEV13BG



PSEA13B



QUADRI DI DISTRIBUZIONE IN ACCIAIO INOX IP65 SERIE **PSEMI**

INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO



CE

Grado di protezione IP65.

Fornito con apposita serratura, piastra metallica per il fissaggio di apparecchi elettrici in acciaio zincato, spina di riferimento messa a terra, guarnizioni. Possibilità di modificare il verso di apertura della porta.



Chiusura a $\frac{1}{4}$ di giro con chiave di chiusura in metallo.



Cerniere rinforzate con perni metallici.

Caratteristica materiale	Acciaio inox
Tensione nominale	Fino a 1000 V
Corrente massima	Fino a 800 A
Norme di riferimento	EN 62208 EN 60439-1 EN 60439-3
Montaggio	Verticale

USI:

- Automazione
- Industria alimentare





QUADRI DI DISTRIBUZIONE IN ACCIAIO INOX IP65 SERIE **PSEMI**


QUADRO DI DISTRIBUZIONE IN ACCIAIO INOX

IP65



Codice	Spessore lamiera (mm)	Dimensione (LxAxP)	Imballo	Prezzo (cad.)
PSEMI252515	1,0	250x250x150mm	1	*
PSEMI253015	1,0	250x300x150mm	1	*
PSEMI304020	1,0	300x400x200mm	1	*
PSEMI405020	1,2	400x500x200mm	1	*
PSEMI406020	1,2	400x600x200mm	1	*
PSEMI507020	1,2	500x700x200mm	1	*
PSEMI608025	1,5	600x800x250mm	1	*
PSEMI8010030	1,5	800x1000x300mm	1	*
PSEMI8012030	1,5	800x1200x300mm	1	*

* Prezzo e disponibilità su richiesta

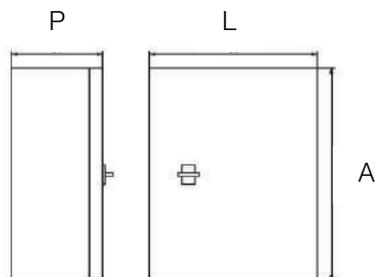



BRACCI E CARRELLI MOBILI PER MONITOR, PC E QUADRI ELETTRICI

BRACCIO MOBILE DA PARETE SERIE **PSEBMP**



BRACCIO PSEBMP: INNOVAZIONE E DURATA SENZA COMPROMESSI

Costruzione robusta in alluminio levigato! I test effettuati garantiscono una durata prevista dieci volte superiore rispetto ad altre marche, a un prezzo che è circa la metà. Lucido e aerodinamico, il braccio PSEBMP ottimizza lo spazio e permette di posizionare il display per massimizzare la produttività. Grazie alla sua funzionalità, è possibile riposizionare il proprio LCD con un semplice tocco: su, giù, avanti, indietro. PSEBMP offre un raggio di movimento senza precedenti.

CARRELLI MOBILI SERIE **PSECMPC**



CARRELLI MOBILI MULTIFUNZIONE PSECMPC E PSECMPC: VERSATILITA' E FACILITA' D'USO PER OGNI ESIGENZA

I carrelli compatti PSECMPC e PSECMPC sono progettati per soddisfare ogni esigenza di proiezione all'interno di ogni industria.

SERIE **PSECMPC1 e PSECMPC2**



- Montaggio e installazione rapidi
- Facile regolazione di altezza e orientamento dello schermo


Queste caratteristiche rendono questi prodotti ideali per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui la segnaletica digitale o la gestione grafica e comando di un processo produttivo attraverso monitor touch screen.





BRACCI MOBILI PER MONITOR, PC E QUADRI ELETTRICI SERIE **PSEBMP**

INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO **PSEBMP**

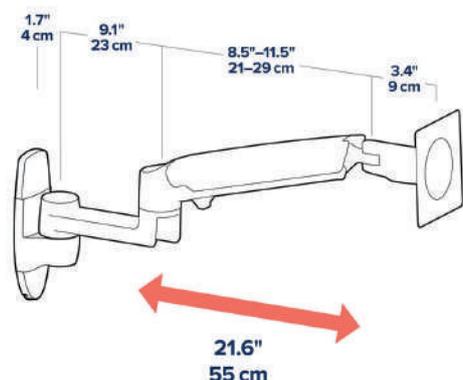


Caratteristica materiale	Alluminio levigato
Portata	3.2-11.3 kg
Sollevamento	33.0 cm
Inclinazione	75°
Panoramico	360°
Rotazione	360°
Profondità	10 cm
Estensione	≤ 64 cm
Peso prodotto	2.5 kg
Garanzia	10 anni

Colore: nero opaco.

Include: braccio, estensione, base per fissaggio a parete.

Installare direttamente su una robusta superficie verticale.

Prezzo, disponibilità e dimensioni personalizzate su richiesta.

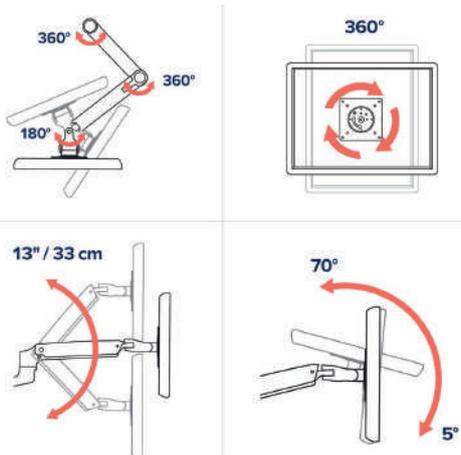




CARRELLO MOBILE PER MONITOR, PC E QUADRI ELETTRICI SERIE PSECMP

INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO PSECMP



Sistema di gestione cavi modulare che nasconde i cavi per un aspetto ordinato e pulito.

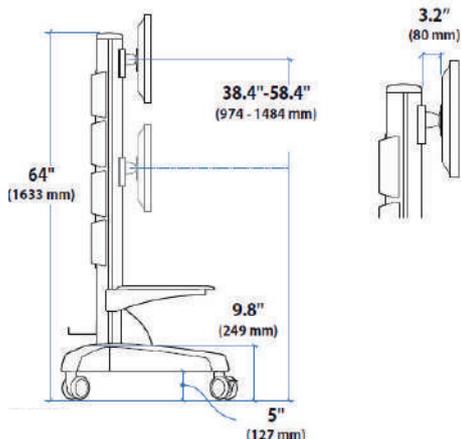

Caratteristica materiale	Alluminio
Portata	11.3-22.7 kg
Sollevamento	50.8 cm
Inclinazione	20°
Rotazione	90°
Elevazione	51 cm
Range di altezza monitor	da 97.4 cm a 148.4 cm
Peso prodotto	36.9 kg
Garanzia	3 anni

Colore: nero.

Include: carrello, accessorio per avvitare il display, ripiano principale inferiore, ruote da 10 cm (quattro, due con blocco), ripiano posteriore per cavi, kit di canalizzazione dei cavi.

Orientabile manualmente da verticale a orizzontale, e viceversa, in modo semplice e rapido.

Rapido da montare e installare.

Sistema di gestione cavi modulare che nasconde i cavi per un aspetto ordinato e pulito.


Prezzo, disponibilità e dimensioni personalizzate su richiesta.



CARRELLO MOBILE PER MONITOR E PC SERIE PSECMP1



INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO PSECMP1

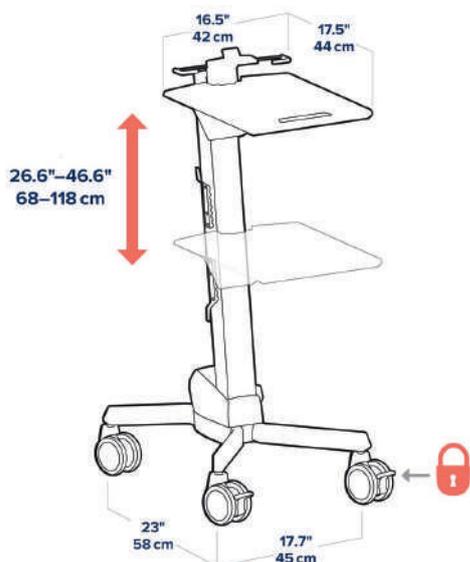


Caratteristica materiale	Alluminio, plastica e acciaio zincato/verniciato a polvere
Portata	1.4-6.8 kg
Sollevamento	50.8 cm
Range di altezza monitor	da 68 cm a 118 cm
Peso prodotto	18 kg
Garanzia	3 anni

Colore: grigio.

Include: ripiano per tastiera/superficie di lavoro integrati con ripiano per mouse sx o dx, staffa per base lettore, supporto per mouse, vano per cavi, staffa per presa multipla, quattro ruote doppie (due bloccabili), sistema antiurto/antifurto laptop.

Regolabile in altezza, presenta un sistema di regolazione dell'altezza di 51 cm per consentire di lavorare seduti o in piedi, ampia superficie di lavoro, ingombro ridotto a pavimento.

Prezzo, disponibilità e dimensioni personalizzate su richiesta.

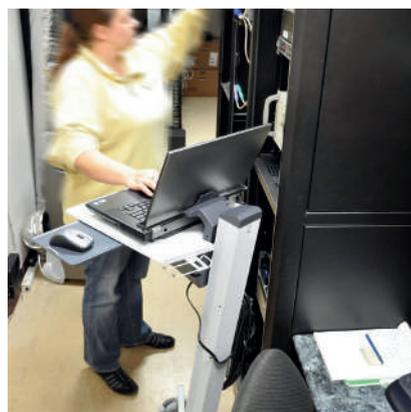

CARRELLO MOBILE PER MONITOR E PC SERIE PSECMP2




INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO PSECMP2



Caratteristica materiale	Alluminio, plastica e acciaio zincato/ verniciato a polvere
Portata	≤ 11.8 kg
Sollevamento	68.6 cm
Inclinazione	65°
Panoramico	180°
Rotazione	360°
Range di altezza monitor	da 68 cm a 118 cm
Peso prodotto	16.5 kg
Garanzia	3 anni

Colore: grigio.

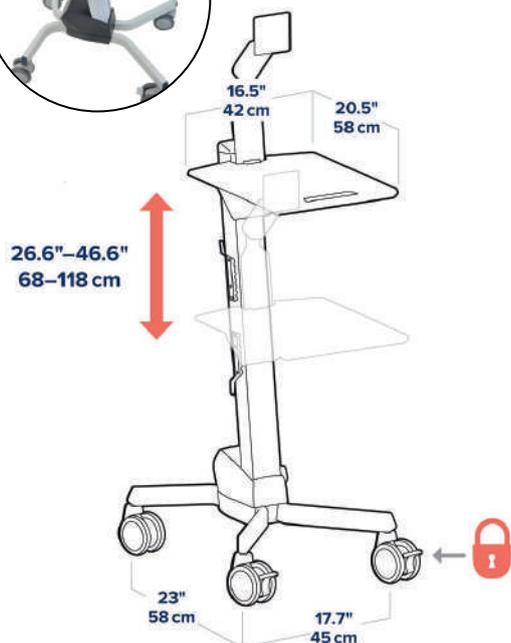

Include: braccio per display, ripiano per tastiera/superficie di lavoro integrati con ripiano per mouse sinistro o destro, staffa per base lettore, supporto per mouse, vano per cavi, staffa per presa multipla, quattro ruote doppie (due bloccabili), supporto CPU-VESA a sbloccaggio rapido.

Regolabile in altezza, presenta un sistema di regolazione dell'altezza di 51 cm per consentire di lavorare seduti o in piedi, ampia superficie di lavoro, ingombro ridotto a pavimento.

Prezzo, disponibilità e dimensioni personalizzate su richiesta.





SCATOLE DI DERIVAZIONE DA PARETE SERIE INDUSTRIALE

CON PARETI LISCE
SERIE **PSEAS - PSEAST - PSEASH**



NON SOLO PER USO INDUSTRIALE

Garantiscono una efficace ed efficiente risposta a tutti gli ambienti di lavoro (terziario, civile, industriale).

RESISTENZA AGLI AGENTI ESTERNI

Grazie ai differenti livelli di protezione: IP44, IP54, IP56, le scatole di derivazione permettono di rispondere a tutte le esigenze impiantistiche, in particolare laddove viene richiesta un'adeguata protezione agli agenti solidi e liquidi.

RESISTENZA MECCANICA

Il grado di protezione IK garantisce una totale protezione delle parti sotto tensione agli shock accidentali quindi il loro impiego è particolarmente indicato in quelle aree dove è necessario avere una elevata resistenza allo stress meccanico.

MULTIUSO

Il loro impiego non si limita solo al campo della distribuzione elettrica, infatti, vengono utilizzate anche per apparecchiature e schede elettroniche grazie alla possibilità d'essere equipaggiabili con le piastre di fondo appositamente trattate contro la corrosione.

CON PASSACAVI
SERIE **PSEA - PSEAS**





SCATOLE DI DERIVAZIONE IP56 SERIE INDUSTRIALE PSEAS

SCATOLA DI DERIVAZIONE CON PARETI LISCE

IP56

Fondo e coperchio in ABS

Temperatura di installazione -15/+60°C

CONFORME ALLE NORME 23-48, IEC 670-1/94

Doppio isolamento CONFORME ALLA NORMA
EN 60439-1



Codice	Dimensione (LxAxP)	Imballo	Prezzo (cad.)
PSEAS05	120x80x50mm	1/22	€ 4,80
PSEAS15	100x100x50mm	1/18	€ 4,36
PSEAS25	150x110x70mm	1/9	€ 7,08
PSEAS35 *	190x145x80mm	1/10	€ 13,56
PSEAS45 *	250x200x90mm	1/12	€ 20,92
PSEAS55 *	310x230x130mm	1/6	€ 37,44
PSEAS65 *	400x300x130mm	1/6	€ 52,86
PSEAS75 *	480x400x140mm	1/4	€ 87,52

* Chiusura coperchio con viti in plastica; cassetta equipaggiata con cerniera.



CE



SCATOLE DI DERIVAZIONE IP56 SERIE INDUSTRIALE PSEAST - PSEASH

SCATOLA DI DERIVAZIONE CON PARETI LISCE

IP56

Con COPERCHIO TRASPARENTE in polycarbonato.

Viti in PLASTICA.

Fondo colore grigio RAL 7035.



Codice	Dimensione (LxAxP)	Imballo	Prezzo (cad.)
PSEAS25T	190x145x80mm	1/10	€ 31,86
PSEAS35T	190x145x40mm	1/10	€ 25,82
PSEAS45T	250x200x90mm	1/12	€ 28,60



Con COPERCHIO ALTO.

Viti in FERRO (Cod. 35441) e PLASTICA.

Fondo colore grigio RAL 7035.



Codice	Dimensione (LxAxP)	Imballo	Prezzo (cad.)
PSEASH25	150x110x140mm	1/18	€ 22,60
PSEASH35	190x145x140mm	1/10	€ 24,70
PSEASH45	250x200x160mm	1/6	€ 39,70
PSEASH55	310x230x180mm	1/6	€ 45,02





SCATOLE DI DERIVAZIONE IP44 E IP54 SERIE INDUSTRIALE PSEA - PSEAS

SCATOLA DI DERIVAZIONE CON PASSACAVI



Fondo e coperchio in ABS

Colore grigio RAL 7035

Temperatura di installazione -15/+60°C

CONFORME ALLE NORME 23-48, IEC 670-1/94

Doppio isolamento CONFORME ALLA NORMA EN 60439-1



CE

IP44

Codice	Dimensione (LxAxP)	Imballo	Prezzo (cad.)
PSEA1	70x40mm	5/60	€ 3,00
PSEA2	85x45mm	5/40	€ 3,50
PSEA3	80x80x40mm	5/40	€ 3,70



CE

IP54

Codice	Dimensione (LxAxP)	Imballo	Prezzo (cad.)
PSEAS0	120x80x50mm	1/22	€ 5,62
PSEAS1	100x100x50mm	1/18	€ 5,80
PSEAS2	150x110x70mm	1/9	€ 8,20
PSEAS3 *	190x145x80mm	1/10	€ 15,40
PSEAS4 *	250x200x90mm	1/12	€ 29,92
PSEAS5 *	310x210x130mm	1/6	€ 56,30
PSEAS6 *	480x400x120mm	1/4	€ 75,14

* Chiusura coperchio con viti in plastica; cassetta equipaggiata con cerniera.



SCATOLE DI DERIVAZIONE SERIE INDUSTRIALE ACCESSORI PSEPB

PIASTRE DI FONDO METALLICHE ZINCATE



CE

Codice	Per scatole	Imballo	Prezzo (cad.)
PSEPB1	PSEAS3 - 35 - 35T	1	€ 5,30
PSEPB2	PSEAS4 - 45 - 45T	1	€ 10,08
PSEPB3	PSEAS5 - 55	1	€ 13,02
PSEPB4	PSEAS6 - 65	1	€ 30,86
PSEPB6	PSEASH25	1	€ 16,90
PSEPB7	PSEASH35	1	€ 18,80
PSEPB8	PSEASH45	1	€ 21,00
PSEPB9	PSEASH55	1	€ 32,00

RACCORDI E GUAINE



RACCORDI SERIE **PSEAS - PSEAST - PSEASH**



INSIEME SI COSTRUISCE

Il sistema di raccordi PSE soddisfa ogni esigenza per l'installazione elettrica: include raccordi e derivazioni con grado di protezione IP65, manicotti e curve a 90° per tubi della stessa misura, oltre a raccordi per scatola-guaina e tubo-guaina spiralata di diametro uguale o diverso.

QUANDO LE DIMENSIONI FACILITANO

Le dimensioni particolarmente ridotte dei raccordi IP65 consentono di impiegare scatole di derivazione più piccole o di effettuare un numero maggiore di connessioni.

GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE SERIE **PSEGV**



RACCORDI IP65



INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO



Caratteristica materiale	Tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido
Grado di autoestinguenza	V0 secondo la norma UL94
Resistenza al calore anomalo	Fino a 960°C (Glow Wire Test IEC 60695-2-11)
Norme di riferimento	EN 61386-1 EN 61386-21

Grado di protezione IP65.

Colore grigio RAL 7035.

Raccordi tubo-scatoia forniti con guarnizioni e controdado di fissaggio montato.

Anello interno di tenuta morbida progettato per compensare le tolleranze sui tubi.

Filettatura passo metrico: 1,5 mm.

Raggio di curvatura ridotto per un migliore accostamento alla parete.



RACCORDI IP65 SERIE PSEST - PSEBS - PSEMS



SUPPORTI A SCATTO PER TUBI



CE



Codice	Misure per tubo (mm)	Imballo	Prezzo (cad.)
PSEST16	16	100	€ 0,16
PSEST20	20	100	€ 0,16
PSEST25	25	50	€ 0,20
PSEST32	32	50	€ 0,26
PSEST40	40	20	€ 0,42
PSEST50	50	10	€ 0,48

BLOCCATUBO RACCORDO SCATOLA-TUBO A TENUTA STAGNA

IP65



CE



Codice	Misure per tubo (mm)	Lunghezza (mm)	Imballo	Prezzo (cad.)
PSEBS16	16	55	100	€ 1,22
PSEBS20	20	55	100	€ 1,38
PSEBS25	25	55	50	€ 1,60
PSEBS32	32	65	50	€ 2,08
PSEBS40	40	75	20	€ 2,70
PSEBS50	50	80	10	€ 3,56

MANICOTTO DIRITTO TUBO-TUBO A TENUTA STAGNA

IP65



CE



Codice	Misure per tubo (mm)	Lunghezza (mm)	Imballo	Prezzo (cad.)
PSEMS16	16	80	100	€ 1,06
PSEMS20	20	80	100	€ 1,10
PSEMS25	25	80	50	€ 1,28
PSEMS32	32	100	50	€ 1,42
PSEMS40	40	110	20	€ 2,64
PSEMS50	50	122	10	€ 3,60

RACCORDI IP65 SERIE PSECS - PSEGS - PSERS



CURVA A 90° TUBO-TUBO A TENUTA STAGNA

IP65



CE



Codice	Misure per tubo (mm)	Raggio di curvatura (mm)	Imballo	Prezzo (cad.)
PSECS16	16	54	100	€ 1,92
PSECS20	20	67	100	€ 2,22
PSECS25	25	85	50	€ 2,76
PSECS32	32	110	50	€ 3,18
PSECS40	40	138	20	€ 5,00
PSECS50	50	172	10	€ 5,68

RACCORDO DIRITTO TUBO-GUAINA A TENUTA STAGNA

IP65



CE



Codice	Misure per tubo (mm)	Diametro guaina (mm)	Imballo	Prezzo (cad.)
PSEGS16	16	12	100	€ 0,96
PSEGS20	20	16	100	€ 1,00
PSEGS25	25	20	50	€ 1,16
PSEGS32	32	25	50	€ 1,32
PSEGS40	40	32	20	€ 2,08
PSEGS50	50	40	10	€ 2,48

RACCORDO TUBO-GUAINA DI PARI DIAMETRO A TENUTA STAGNA

IP65



CE



Codice	Misure per tubo (mm)	Diametro guaina (mm)	Imballo	Prezzo (cad.)
PSERS16	16	16	50	€ 1,42
PSERS20	20	20	50	€ 1,68
PSERS25	25	25	40	€ 1,86
PSERS32	32	32	20	€ 2,48
PSERS40	40	40	15	€ 2,96
PSERS50	50	50	10	€ 3,40

RACCORDI IP65 SERIE PSEGX - PSEPG



RACCORDO DIRITTO GUAINA-SCATOLA A TENUTA STAGNA

IP65



CE



Codice	Diametro guaina (mm)	Imballo	Prezzo (cad.)
PSEGX12	12	50	€ 1,58
PSEGX14	14	50	€ 1,64
PSEGX16	16	50	€ 1,68
PSEGX20	20	50	€ 1,86
PSEGX25	25	50	€ 2,28
PSEGX32	32	25	€ 2,82
PSEGX40	40	20	€ 6,82
PSEGX50	50	10	€ 8,78

PRESSACAVO A TENUTA STAGNA

IP65



CE



Codice	Diam. min./max. di serraggio (mm)	Diam. foro di montaggio (mm)	Imballo	Prezzo (cad.)
PSEPG7	3-6,5	12,5	50	€ 1,06
PSEPG9	4-8	15,5	50	€ 1,10
PSEPG11	5-10	19	50	€ 1,28
PSEPG13,5	6-12	20,5	50	€ 1,42
PSEPG16	9-14	22,5	50	€ 1,60
PSEPG21	13-18	29	50	€ 2,16
PSEPG29	15-25	37	25	€ 3,28
PSEPG36	20-31	47	15	€ 5,86

GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE SERIE PSEGVS



INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO



Colore grigio RAL 7035.

Temperatura di installazione ed utilizzo (norma EN 61386): +5°C +70°C.

Venduta in bobine.

Caratteristica materiale	Tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido (interno) e morbido (esterno) resistente ai raggi UV
Resistenza alla propagazione della fiamma	Autoestinguenta in meno di 30 secondi
Resistenza allo schiacciamento	320 N
Resistenza al calore anomalo	Fino a 960°C (Glow Wire Test IEC 60695-2-11)
Norme di riferimento (classe 2311)	EN 61386-1 EN 61386-23

GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE AUTOESTINGUENTE




Codice	Diam. interno nominale (mm)	Diam. esterno nominale (mm)	Lunghezza bobina (m)	Prezzo (cad.)
PSEGVS08	8	12,4	30	€ 1,88
PSEGVS10	10	14,6	30	€ 1,94
PSEGVS12	12	16,2	30	€ 1,86
PSEGVS14	14	18,2	30	€ 2,10
PSEGVS16	16	20,2	30	€ 1,68
PSEGVS20	20	24,2	30	€ 1,96
PSEGVS25	25	29,6	30	€ 2,38
PSEGVS32	32	37,2	30	€ 4,32
PSEGVS40	40	45,3	30	€ 6,22
PSEGVS50	50	56,0	30	€ 8,40





SCATOLE DI DERIVAZIONE DA PARETE E COPERCHI SERIE CIVILE

SCATOLE DI DERIVAZIONE DA PARETE SERIE **PSEUF**

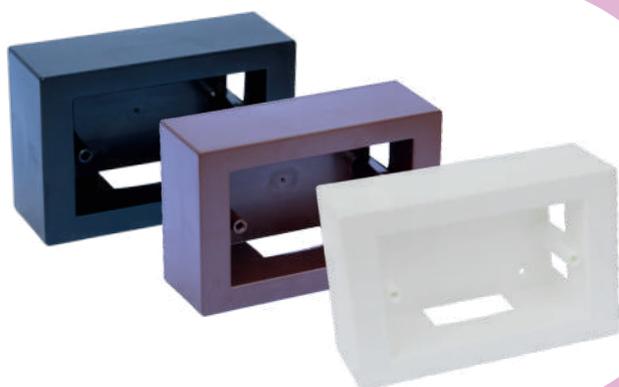

FATTE PER DURARE

Le principali caratteristiche che un installatore cerca in questo tipo di prodotti sono: sicurezza, robustezza, rapidità di installazione e facilità d'uso. La soluzione a queste esigenze si trova in questa serie di accessori per impianti elettrici, che offre una vasta gamma di prodotti affidabili e strumenti di lavoro utili.

COPERCHI DA PARETE E DA INCASSO SERIE **PSEPF**



A REGOLA D'ARTE

Grazie a questi prodotti, l'utilizzatore può effettuare installazioni elettriche in modo sicuro e rapido, rispettando gli standard professionali. Questi articoli non sono semplici accessori, ma veri e propri "collaboratori" nel processo di installazione.

PSEUF ANCHE PER LA DERIVAZIONE

Le scatole PSEUF sono state progettate per i frutti moderni disponibili sul mercato. Presentano un ampio spazio interno e un fondo chiuso, ma sfondabile, per essere posizionate sopra vecchie scatole tonde da incasso. Sono predisposte per l'ingresso di tubi e canaline, e possono essere utilizzate anche come scatole di derivazione se abbinate al loro coperchio (PSEPF).





SCATOLE DI DERIVAZIONE IP40 E COPERCHI SERIE CIVILE PSEUF - PSEPF

SCATOLA DI DERIVAZIONE DA PARETE


IP40

Colore standard: bianco neve RAL 9010.

Per altri colori: vedere tabella a fianco.

Materiale plastico termoresistente.

Codice	Posti	Colore	Dimensione (LxAxP)	Imballo	Prezzo (cad.)
PSEUFA	3	Bianco neve	128x85x47mm	1/100	€ 2,20
PSEUFM	3	Marrone	128x85x47mm	1/100	€ 4,40
PSEUFN	3	Nero	128x85x47mm	1/100	€ 4,40
PSEUFR	3	Rosso	128x85x47mm	1/100	€ 4,40
PSEUFV	3	Verde	128x85x47mm	1/100	€ 4,40

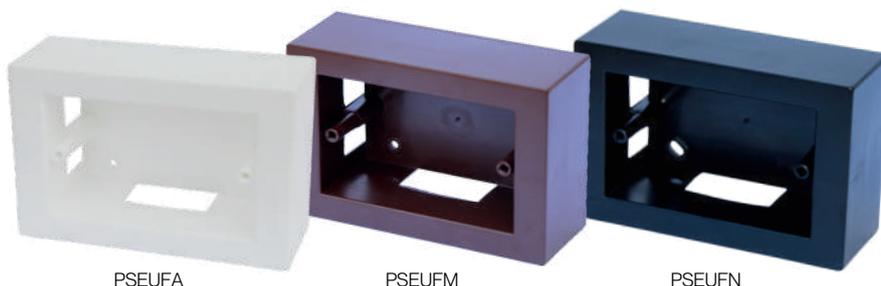

PSEUFA

PSEUFM

PSEUFN

COPERCHIO PER SCATOLA RETTANGOLARE

IP40

Colore standard: bianco neve RAL 9010.

Per altri colori: vedere tabella a fianco.

Materiale plastico termoresistente.

Completo di viti zincate.

Codice	Posti	Colore	Dimensione (LxAxP)	Imballo	Prezzo (cad.)
PSEPFA	3	Bianco neve	117x78x5mm	1/100	€ 1,20
PSEPFM	3	Marrone	117x78x5mm	1/100	€ 1,90
PSEPFN	3	Nero	117x78x5mm	1/100	€ 1,90
PSEPFRR	3	Rosso	117x78x5mm	1/100	€ 1,90
PSEPFV	3	Verde	117x78x5mm	1/100	€ 1,90



PSEPFN

PSEPFM

PSEPFA



SCATOLE DI DERIVAZIONE IP40 E COPERCHI SERIE CIVILE **PSEPF**

COPERCHIO DI RICAMBIO PER SCATOLE DA INCASSO

Colore standard: bianco RAL
9016.

Materiale plastico
termoresistente.

Completo di viti zincate.

Misure compatibili con le
dimensioni più diffuse sul mercato.



CE

Codice	Taglia	Dimensione (LxAxP)	Imballo	Prezzo (cad.)
PSEPF1A	01	92x92x5mm	5	€ 1,20
PSEPF2A	04	153x98x5mm	5	€ 1,88
PSEPF3A	06	196x152x5mm	5	€ 3,42
PSEPF4A	07	294x152x5mm	5	€ 4,28
PSEPF5A	03	160x130x5mm	5	€ 2,46
PSEPF6A	08	392x152x5mm	5	€ 6,52
PSEPF7A	09	480x160x5mm	5	€ 8,18
PSEPF8A	02	118x96x5mm	5	€ 1,12

MINICANALI IN PLASTICA



MINICANALI
SERIE **PSEMC - PSEMCT - PSES - ACCESSORI**



FACILITÀ ED ESTETICA

Il design contemporaneo consente un'integrazione visivamente piacevole in qualsiasi ambiente, senza comprometterne la facilità di installazione.

GAMMA E NORME

La vasta selezione di canali porta cavi offerta da PSE affronta molteplici sfide nella realizzazione di impianti elettrici di distribuzione a vista, sia nel settore civile che in quello terziario e industriale. Realizzati nel pieno rispetto delle normative di sicurezza attuali, garantiscono costi di installazione contenuti, grazie alla loro rapidità e facilità di montaggio.

PERMETTONO...

- La separazione dei circuiti di diversa natura, come impianti elettrici, trasmissione di dati sia analogici che digitali, e sistemi TV centralizzati o satellitari.
- Un'ispezione completa dell'impianto una volta terminato.
- Modifiche semplici e successive all'impianto, sia per l'aggiunta di nuovi cavi che per il riposizionamento dei punti di utenza.



MINICANALI IN PLASTICA SERIE PSEMC - PSEMCT - PSES - ACCESSORI



INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO



Resistenza meccanica	IK07
Temperatura di installazione	-15°C +60°C
Resistenza filo incandescente	960°C
Norme di riferimento	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006


Grado di protezione IP40.

Colore bianco RAL 9001.

Colore nero RAL 9005.

Colore grigio RAL 7035.

Materiale: cloruro di polivinile autoestinguente secondo la norma UL94 con grado V0.

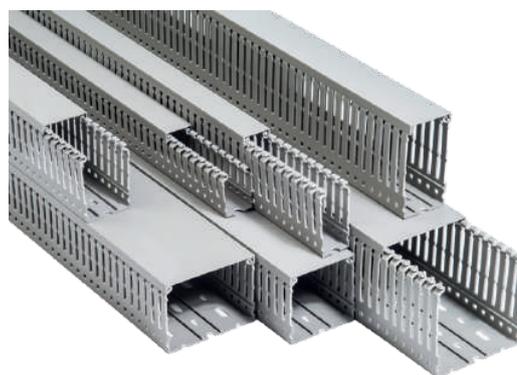

MINICANALI IN PLASTICA SERIE PSEMC - ACCESSORI



MINICANALI

IP40

Colore standard: bianco RAL 9001.

Materiale plastico termoresistente.



CE

Codice	Colore	Dimensione (LargxAxLung)	Imballo (barre)	Prezzo alla barra
PSEMC1616B	Bianco	16x16x2000mm	10/100	€ 2,52
PSEMC2010B	Bianco	20x10x2000mm	10/100	€ 4,00
PSEMC2516B	Bianco	25x16x2000mm	10/100	€ 4,22
PSEMC4025B	Bianco	40x25x2000mm	10/100	€ 8,90

ACCESSORI PER MINICANALA SERIE PSEMC

IP40

Curve, angoli e T.

1 sacchetto da 5 pezzi.

Colore standard: bianco RAL 9001.

Materiale plastico termoresistente.



CE

Codice	Colore	Dimensione (LxA)	Imballo	Prezzo al sacchetto
PSEMCA1616B	Bianco	16x16mm	5/10	€ 3,50
PSEMCA2010B	Bianco	20x10mm	5/10	€ 3,60
PSEMCA2516B	Bianco	25x16mm	5/10	€ 3,80

MINICANALI IN PLASTICA SERIE PSEMCT - PSES - PSESEP



MINICANALE TRIANGOLARE

IP40

Colore standard: bianco RAL 9001.

Materiale plastico termoresistente.

Codice	Colore	Dimensione (LargxAxLung)	Imballo (barre)	Prezzo alla barra
PSEMCT23B	Bianco	23x23x2000mm	10/100	€ 11,00
PSEMCT25B	Bianco	25x25x2000mm	10/100	€ 14,20



PSEMCT23B

PSEMCT25B



CANALINA PORTACAVI ASOLATA



IP40

Conforme alla norma CEI 23-22.

Colore standard: grigio RAL 7035.

Materiale plastico termoresistente.

Codice	Colore	Dimensione (LargxAxLung)	Imballo (metri)	Prezzo al metro
PSES2540	Grigio	25x40x2000mm	100	€ 5,60
PSES2560	Grigio	25x60x2000mm	70	€ 9,40
PSES4060	Grigio	40x60x2000mm	56	€ 12,10
PSES6060	Grigio	60x60x2000mm	32	€ 12,90
PSES8060	Grigio	80x60x2000mm	28	€ 16,80

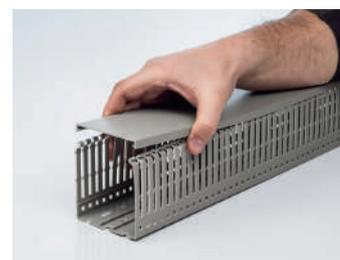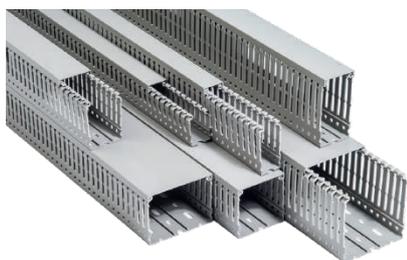

SEPARATORE PER CANALE ASOLATO



Codice	Colore	Dimensione (LargxAxLung)	Imballo (metri)	Prezzo al metro
PSESEP60	Bianco	6x60x2000mm	10	€ 3,60



MORSETTI



MORSETTI UNIPOLARI SERIE **PSEC**







CE

MORSETTI MULTIPOLARI A LEVETTA SERIE **PSECM**



CE

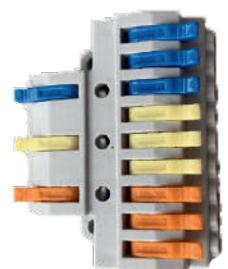

CE



CE

MORSETTI UNIPOLARI



INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO



SERIE A BARRETTE E A SINGOLI POLI

La gamma include sia la serie a barrette che quella a singoli poli. I modelli PSEC25 e PSEC35 sono dotati di un innovativo sistema di aggancio brevettato, caratterizzato da alette posizionate sui lati dell'involucro.

I VANTAGGI

- Involucro trasparente che offre un'ottima visibilità delle connessioni.
- Inserimento rapido dei cavi grazie alla forma conica dell'involucro.
- Utilizzo versatile con conduttori flessibili, rigidi e flessibili con puntalini.
- Separazione agevole dei singoli poli, senza residui di materiale, nella serie a barrette.
- Nei modelli PSEC25 e PSEC35, possibilità di montaggio modulare con un innovativo sistema di aggancio/sgancio per ogni polo.

Grado di infiammabilità	Secondo UL94-V2
-------------------------	-----------------

Resistenza al calore	130°C
----------------------	-------

Resistenza filo incandescente	850°C
-------------------------------	-------

Norme di riferimento	EN 60998-1:2004 EN 60998-2-1:2004
----------------------	--------------------------------------

Grado di protezione IP20.
Grado di protezione IP00.

Materiali:

- Policarbonato trasparente autoestinguente
- Corpo conduttore in ottone CW 614N
- Viti/grani in acciaio zincato

Resistenza elevata alle correnti superficiali.

Rigidità dielettrica elevata.

Serraggio a vite.



MORSETTI UNIPOLARI SERIE PSEC



MORSETTI UNIPOLARI

IP20 e IP00



Codice	Sezione nominale (mm ²)	Corrente nominale (A)	Sezione conduttori (mm ²)	N° conduttori		Tensione di isolamento (V)	Grado di protezione	N° poli per barretta	Confezione	Dimensioni				Certificazioni		Prezzo per barretta (€)
				Rigidi	Flessibili					A	B	C	D			
PSEC04	1,5	17,5	1,5 1 0,75	2 2÷3 2÷4	2 2÷3 2÷4	450	IP 20	10	10/600	16	3.3	10	15	CE		1,24
PSEC05	2,5	24	2,5 1,5 1	2 2÷3 2÷4	2 2÷3 2÷4	450	IP 20	10	10/600	17.6	3.7	8.4	17.6	CE		1,26
PSEC06	4	32	4 2,5 1,5	2 2÷3 2÷4	2 2÷3 2÷4	450 V	IP 20	10	10/600	21	4.5	10.5	19.3	CE		1,62
PSEC07	6	41	6 4 2,5	2 2÷3 2÷4	2 2 2÷4	500	IP 20	10	10/600	23	5.6	11.5	22.5	CE		1,84
PSEC09	10	57	10 6 4	2 2÷3 2÷4	- 2 2÷3	500	IP 20	10	5/200	28	6.9	14.6	26	CE		3,06
PSEC00	16	76	16 10 6	2 2÷3 2÷4	- 2 2÷3	500	IP 00	10	5/150	33	9	19.7	31	CE		7,20
PSEC25	25	101	25 16 10	2 2÷3 2÷4	- 2÷3 2÷4	500	IP 00	1	5/500	41	12	22	39	CE		4,10
PSEC35	35	125	35 25 10	2 2÷3 2÷4	- 2÷3 2÷4	500	IP 00	1	5/500	44	14	25	46	CE		5,30

MORSETTI MULTIPOLARI A LEVETTA SERIE PSECM - PSECMO



MORSETTI MULTIPOLARI A LEVETTA IN LINEA VOLANTI



PSECM2

PSECM3

PSECM5

Codice	Poli	Sezione del conduttore	Corrente massima	Tensione massima	Dimensione (LxAxP)	Imballo	Prezzo (cad.)
PSECM2	2	4 mm ²	32 A	400 V	12,4x14,5x20,5mm	25	€ 0,48
PSECM3	3	4 mm ²	32 A	400 V	17,0x14,5x20,5mm	25	€ 0,82
PSECM5	5	4 mm ²	32 A	400 V	26,6x14,5x20,5mm	25	€ 1,10



MORSETTI MULTIPOLARI A LEVETTA IN LINEA INGRESSO/USCITA VOLANTI



PSECM24

PSECM26

PSECM36

PSECM39

Codice	Poli ingresso /uscita	Sezione del conduttore	Corrente massima	Tensione massima	Dimensione (LxAxP)	Imballo	Prezzo (cad.)
PSECM24	2/4	0,5-4 mm ²	32 A	600 V	41,4x25,9x14,6mm	25	€ 1,80
PSECM26	2/6	0,5-4 mm ²	32 A	600 V	41,4x35,9x14,6mm	25	€ 3,10
PSECM36	3/6	0,5-4 mm ²	32 A	600 V	41,4x35,9x14,6mm	25	€ 3,46
PSECM39	3/9	0,5-4 mm ²	32 A	600 V	41,4x48,5x14,6mm	25	€ 5,50



MORSETTI MULTIPOLARI A LEVETTA IN LINEA PER GUIDA OMEGA



PSECM02

PSECM06

PSECM010

Codice	Poli	Sezione del conduttore	Corrente massima	Tensione massima	Dimensione (LxAxP)	Imballo	Prezzo (cad.)
PSECM02	2	0,5-4 mm ²	32 A	600 V	45,5x22x8,5mm	25	€ 0,98
PSECM06	3	0,5-4 mm ²	32 A	600 V	45,5x22x18,5mm	25	€ 2,60
PSECM010	5	0,5-4 mm ²	32 A	600 V	45,5x22x28,5mm	25	€ 4,40



GIUNTI IN GEL IP68



INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO



SERIE LINEARE E SERIE DERIVATA

La serie lineare offre la possibilità di effettuare connessioni sia unipolari che multipolari, con una sezione massima rispettivamente di $1 \times 185 \text{ mm}^2$ e $4 \times 25 \text{ mm}^2$.

La serie derivata, invece, consente di realizzare derivazioni unipolari e multipolari con una sezione massima rispettivamente di $1 \times 120 \text{ mm}^2$ e $4 \times 10 \text{ mm}^2$.

ISOLAMENTO DI CONNESSIONI LINEARI E DERIVATE

La gamma di giunti in gel è progettata per garantire l'isolamento di connessioni lineari e derivate a bassa tensione, da 0,6/1 kV, sia unipolari che multipolari. L'isolamento delle fasi in ogni giunto è realizzato attraverso un separatore incluso nel kit oppure mediante l'uso di innovativi morsetti componibili, che possono isolare fino a cinque fasi con una sezione massima di 35 mm^2 .

Temperatura
ambientale di
funzionamento

-20°C +90°C

Norme di
riferimento

EN 50393 (0,6/1 kV)
EN 60529
Direttiva Rohs 2011/65/CE
20-37/2-1, 20-37/7

Grado di protezione IP68.

Materiale: gusci e separatore in polipropilene autoestinguente conforme alla norma EN 60695-2- 11.

VANTAGGI

- Riaccessibilità della connessione
- Resistenza meccanica elevata con ampio range di temperatura d'esercizio
- Velocità di posa in opera
- Gel reticolato presente nei due gusci (si evitano ulteriori colate)
- Versatilità d'impiego anche sommerso
- Tenuta stagna elevata
- Rigidità dielettrica elevata
- Assenza slittamento cavi
- Resistenza alta ad agenti chimici o raggi UV



GIUNTI IN GEL IP68 SERIE PSEB



MORSETTI UNIPOLARI

IP20 e IP00



Codice	Descrizione	Tipo di connessione													Confezione	Dimensioni (mm)			Prezzo cad. (€)					
			Principale (mm ²)		Derivata (mm ²)		Principale (mm ²)		Derivata (mm ²)		Principale (mm ²)		Derivata (mm ²)			A	B	C						
			Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.		Min.	Max.							
PSEB25	Giunto in gel da 70 mm		Lineare	1,5	25												4/120	70	42	24	14,38			
			Derivata	1,5	25	1,5	10																	
PSEB30	Giunto in gel da 100 mm		Lineare	1,5	50			1,5	10			1,5	4			1,5	2,5			5/100	100	59	34	17,80
			Derivata	1,5	50	1,5	35																	
PSEB50	Giunto in gel da 165 mm		Lineare	10	120			6	16			1,5	10			1,5	10			3/60	165	62	36	24,90
			Derivata	10	70	1,5	35	1,5	10	1,5	6	1,5	10	1,5	4	1,5	6	1,5	4					
PSEB100	Giunto in gel da 220 mm		Lineare	35	185			16	50			4	25			6	25			1/20	220	100	50	59,20
			Derivata	25	150	10	120	10	35	6	25	4	16	2,5	4	6	16	2,5	10					







Contatti



Uffici: Via G. Matteotti 3, 35010 Vigodarzere (PD)

Stabilimento: Via Maresana 30, 35010 Vigodarzere (PD)



049/8871149



email: amministrazione@elettropse.com

consulenze: ufficiotecnico@elettropse.com



www.elettropse.com