


PADOVA
STRUMENTI
ELETTRICI S.R.L.



www.elettropse.com

Catalogo Illuminazione e Accessori 2025

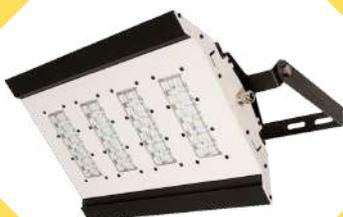





Lighting quality for you

365 GIORNI DI LUCE E PASSIONE

Padova Strumenti Elettrici S.r.l., azienda Italiana, opera da oltre 35 anni nel campo dell'illuminazione interna ed esterna, nel settore industriale e civile elettrico, garantendo alla sua vasta clientela prodotti sempre più all'avanguardia e sempre di ottima qualità.

La nostra caratteristica è curare nei minimi dettagli la qualità degli articoli, senza mai trascurarne la sicurezza, ritenuta fondamentale da noi per l'utilizzo del materiale.

Viene assicurata così una capacità operativa di costruzione e fornitura del materiale al cliente, gestita con grande efficienza, professionalità e capacità di intervento rapida e capillare.

Questi aspetti fanno della Padova Strumenti Elettrici S.r.l. un'azienda di prestigio, affermata ormai in tutta Italia e anche all'estero, in continua crescita nel settore.

www.elettropse.com

illuminazione da interno

APPLIQUE LED DA PARETE
30W IN ALLUMINIO

PSEPARIES



LENTI E RIFLETTORI PER APPLIQUE LED DA
PARETE 30W IN ALLUMINIO

PSEPARIES



APPLIQUE LED DA PARETE 50W E 100W IN
ALLUMINIO

PSEPARIES



APPLIQUE LED DA PARETE 30W IN ALLUMINIO PSEPARIES



COLORI MODELLI



Bianco
PSEPARIES30WBCCT38



Nero
PSEPARIES30WNCCT38



L'**Applique LED da parete 30W PSEPARIES** rappresenta la scelta perfetta per illuminare interni moderni e sofisticati.

Caratteristiche e Vantaggi

- **Materiali:** realizzata in alluminio e PC, questo apparecchio unisce eleganza e funzionalità, rendendolo ideale per: uffici, musei, ristoranti, hotel, corridoi, abitazioni.
- **Illuminazione:** con una potenza di 30W, offre un'illuminazione intensa e uniforme, creando atmosfere accoglienti e professionali.
- **Design:** il design minimalista dell'Applique PSEPARIES si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, sia commerciale che residenziale, garantendo un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico.
- **Versatilità:** la sua adattabilità la rende adatta a vari spazi, valorizzando ogni ambiente con un tocco di modernità.

Scegliendo l'Applique LED da parete PSEPARIES30W, si sceglie un prodotto che non solo illumina, ma arricchisce anche l'estetica dell'ambiente. Grazie alla combinazione di materiali di alta qualità e tecnologia LED, questa applique è una scelta sostenibile e duratura per chi cerca soluzioni d'illuminazione innovative e di design.

DATI DEL PRODOTTO e INFORMAZIONI TECNICHE

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| Serie del prodotto | PARIES | Luminosità | 3000 lm |
| Garanzia | 3 anni | Materiale | Alluminio, PC |
| Certificati | CE, RoHS | Ottica | 38° |
| Colore corpo | Bianco, Nero | Potenza | 30 W |
| Colore della luce | CCT | Protezione IP | IP20 |
| Efficienza luminosa | 100 lm/W | Temperatura di lavoro | -20°C, +40°C |
| Fattore di abbagliamento | UGR 19 | Temperatura colore | 2700K-4000K-6000K |
| Fattore di potenza | 0.9 | Tensione | 220-240V AC |
| Frequenza | 50-60 Hz | Utilizzo | Interno |
| Installazione | Superficie | Vita utile | 40.000 Ore |
| Indice di Resa Cromatica (CRI) | 90 | Sorgente luminosa | Bridgelux COB |
| Dimmerazione | Non dimmerabile | Altre variazioni | Su richiesta |

LENTI E RIFLETTORI PER APPLIQUE LED DA PARETE 30W IN ALLUMINIO PSEPARIES



MODELLI



Ottica 15°
PSEPARIES30RL15



Ottica 45°
PSEPARIES30RL45



Ottica 30°
PSEPARIES30RL30



Ottica 60°
PSEPARIES30RL60



Le **lenti e i riflettori per Applique LED 30W da parete PSEPARIES30** rappresenta la soluzione perfetta per illuminare qualsiasi ambiente con stile ed efficienza.

Caratteristiche principali:

- **Tecnologia COB (Chip On Board):** questo faretto garantisce una luminosità intensa e uniforme, offrendo un rendimento luminoso superiore rispetto ai fari tradizionali.
- **Potenza di 30W:** ideale per spazi commerciali, uffici, musei, ristoranti, hotel, corridoi o per l'illuminazione domestica.
- **Design moderno e minimalista:** la sua forma circolare si integra armoniosamente in qualsiasi tipo di arredamento, rendendolo un elemento versatile per ogni progetto di illuminazione.

Vantaggi:

- **Durata eccezionale:** la sua lunga vita e l'efficienza energetica lo rendono una scelta eco-sostenibile, contribuendo a ridurre i costi energetici senza compromettere la qualità della luce.
- **Facile installazione:** permette un'implementazione rapida e senza complicazioni.
- **Ottima dispersione della luce:** con un ampio angolo di emissione, è perfetto per creare atmosfere accoglienti e illuminare aree specifiche.

Scegli le lenti e i riflettori per Applique LED 30W da parete PSEPARIES30, per un'illuminazione che unisce funzionalità e design.

DATI DEL PRODOTTO e INFORMAZIONI TECNICHE

| | |
|--------------------|--------------------|
| Serie del prodotto | PARIES |
| Garanzia | 3 anni |
| Certificati | RoHS |
| Ottiche | 15°, 30°, 45°, 60° |

APPLIQUE LED DA PARETE 50W E 100W IN ALLUMINIO

PSEPARIES



COLORI MODELLI

 Nero
PSEPARIES50WN420

 Nero
PSEPARIES100WN420



Le **Applique LED da parete 50W e 100W in alluminio PSEPARIES** rappresenta la scelta perfetta per illuminare interni moderni e sofisticati.

Caratteristiche e Vantaggi

- **Materiali:** realizzata in alluminio e PC, questo apparecchio unisce eleganza e funzionalità, rendendolo ideale per: uffici, musei, ristoranti, hotel, corridoi, abitazioni.
- **Illuminazione:** con una potenza di 50W e 100W, offre un'illuminazione intensa e uniforme, creando atmosfere accoglienti e professionali.
- **Design:** il design minimalista dell'Applique PSEPARIES si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, sia commerciale che residenziale, garantendo un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico.
- **Versatilità:** la sua adattabilità la rende adatta a vari spazi, valorizzando ogni ambiente con un tocco di modernità.

Scegliendo le Applique LED da parete PSEPARIES50W e PSEPARIES100W, si sceglie un prodotto che non solo illumina, ma arricchisce anche l'estetica dell'ambiente. Grazie alla combinazione di materiali di alta qualità e tecnologia LED, questa applique è una scelta sostenibile e duratura per chi cerca soluzioni d'illuminazione innovative e di design.

DATI DEL PRODOTTO e INFORMAZIONI TECNICHE

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| Serie del prodotto | PARIES | Luminosità | 4500-6500 lm |
| Garanzia | 3 anni | Materiale | Alluminio, PC |
| Certificati | CE, RoHS | Ottica | 20° |
| Colore corpo | Nero | Potenza | 50-100 W |
| Colore della luce | 4000K | Protezione IP | IP20 |
| Efficienza luminosa | 100 lm/W | Temperatura di lavoro | -5°C , +45°C |
| Fattore di abbagliamento | UGR 19 | Temperatura colore | 2700K-4000K-6000K |
| Fattore di potenza | 0.9 | Tensione | 220-240V AC |
| Frequenza | 50-60 Hz | Dimensioni (LxPxA/Ø) | 290x300x170mm/160mm |
| Peso | 3.9 kg | Vita utile | 40.000 Ore |
| Indice di Resa Cromatica (CRI) | 80 | Sorgente luminosa | Bridgelux, TCI COB |
| Dimmerazione | Non dimmerabile | Altre variazioni | Su richiesta |



Illuminazione da esterno

PLAFONIERA DA ESTERNO A LED A
SOSPENSIONE E FISSAGGIO A SOFFITTO

38W E 52W

PSELACUS



PLAFONIERA DA ESTERNO A LED DA PARETE
O SOSPESA 15W, 30W, 45W, 60W E 90W

PSEFORTIS



PROIETTORE DA ESTERNO A LED ATTACCO
A SOFFITTO O A PARETE 10W, 20W, 30W,

50W E 100W

PSEREBUS



PROIETTORE DA ESTERNO A LED DA
PARETE DA 30W A 600W

PSESOLIS





APPLIQUE DA ESTERNO A LED DA PARETE
12W, 35W E 60W

PSESELLA



PROIETTORE DA ESTERNO A LED ATTACCO
A PALO 30W, 40W E 50W

PSEPOLUS



PROIETTORE DA ESTERNO A LED ATTACCO
A PALO 20W, 40W E 60W

PSECRINIS




PLAFONIERA DA ESTERNO A LED A SOSPENSIONE E FISSAGGIO A SOFFITTO 38W E 52W



PSELACUS



**4 POTENZE,
1 SOLO
MODELLO!**

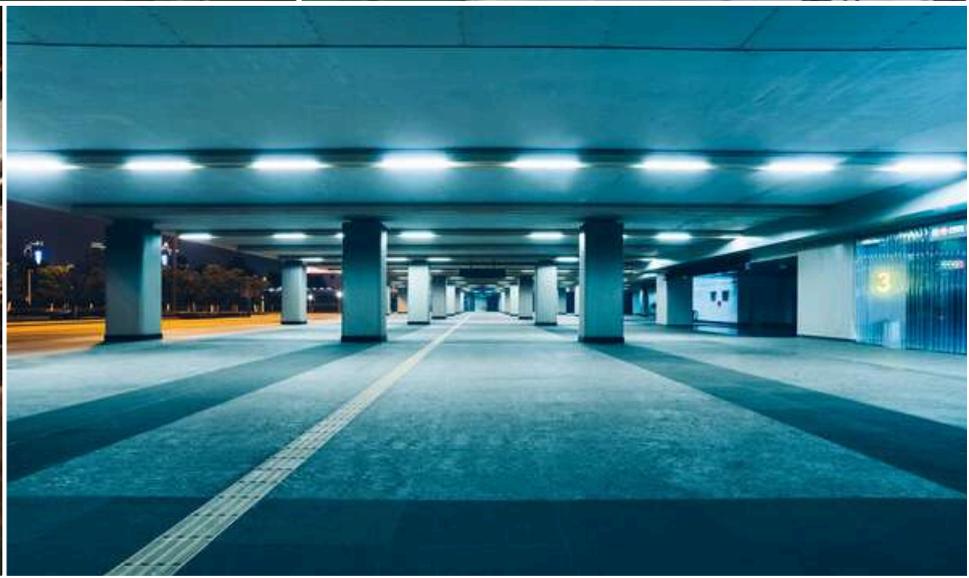

PLAFONIERA DA ESTERNO A LED A SOSPENSIONE E FISSAGGIO A SOFFITTO 38W E 52W



PSELACUS

COLORI MODELLI



Grigio
PSELACUSG



La **plafoniera stagna PSELACUS** è progettata con un alloggiamento apribile, garantendo massima qualità e funzionalità. Dotata di componenti di marca, come un alimentatore TRIDONIC e LED Everlight, offre una garanzia di 5 anni. Questi dispositivi sono sinonimo di affidabilità.


Caratteristiche principali:

- **Efficienza luminosa:** fino a 170 lm/W
- **Classe di protezione:** IP65, per un'illuminazione eccellente in ogni condizione
- **Versatilità:** potenza e flusso luminoso regolabili, alimentatore sostituibile, possibilità di aggiungere un sensore di movimento
- **Facilità di installazione:** attacchi rapidi e cablaggio passante per un montaggio semplice e veloce
- **Protezione meccanica:** elevata resistenza ai danni meccanici IK08.

Questa serie è fondamentale per chi cerca qualità e affidabilità in ogni situazione.

| Codice | Watt | Lumen | T° colore | Dimensione (LxPxA) |
|-----------------|------|--------|-----------|--------------------|
| PSELACUS38W1204 | 38 | 6100lm | 4000K | 1200x75x75mm |
| | 34,5 | 5600lm | | |
| | 27,5 | 4550lm | | |
| | 22 | 3750lm | | |
| PSELACUS52W1504 | 52 | 8400lm | 4000K | 1500x75x75mm |
| | 44,5 | 7300lm | | |
| | 37 | 6200lm | | |
| | 29,5 | 5000lm | | |


Ganci di sospensione
in acciaio inox

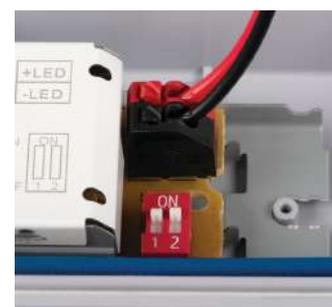

Ganci di chiusura in acciaio inox



DIMENSIONI

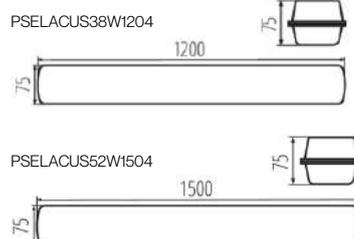



DATI DEL PRODOTTO e INFORMAZIONI TECNICHE

| | |
|--|--|
| Serie del prodotto | LACUS |
| Vita utile | 50.000 Ore |
| Certificati | CE |
| Colore corpo | Grigio chiaro |
| Colore della luce | 4000K |
| Efficienza luminosa | 160 lm/W |
| Materiale del corpo | Polycarbonato |
| Materiale dell'ottica | Schermo Polycarbonato garantito 10 anni contro ingiallimento, IK08 |
| Ottica | 110° |
| Installazione | A soffitto, a parete |
| Numero di pressacavi | 2 |
| Frequenza nominale | 50Hz |
| Tensione nominale | 220-240 Vac |
| Potenza massima | 38/52W (in base al modello scelto) |
| Fattore di potenza | > 0.95 |
| Grado di protezione | IP65 |
| Classe | I |
| Flusso luminoso | 8400/6100 lm (in base al modello scelto) |
| Indice di resa cromatica | 80 |
| Numero di cicli accensione/spegnimento | ≥ 80000 |
| Temperatura di esercizio | -20°C +40°C |
| Garanzia | 5 anni |
| Dimmerazione | Non dimmerabile, dimmerazione su richiesta |

Kit di emergenza su richiesta.

PLAFONIERA DA ESTERNO A LED DA PARETE O SOSPESA 15W, 30W, 45W, 60W E 90W



PSEFORTIS

COLORI MODELLI



Bianco puro RAL 9010
PSEFORTISBP



Grigio chiaro RAL 9006
PSEFORTISGC



Grigio antracite RAL 7016
PSEFORTISGA



Nero opaco RAL 9005
PSEFORTISNO



(altri colori su richiesta)




Le **plafoniere PSEFORTIS** sono apparecchi di illuminazione a LED stagne con una classificazione IP66, realizzate interamente in alluminio anodizzato di altissima qualità.

Caratteristiche principali:





- **Elevata robustezza:** offrono un design innovativo e moderno.
- **Efficienza:** rappresentano una delle soluzioni più performanti sul mercato, con un'illuminazione di 185 lm/watt.

| Codice | Watt | Lumen | Nr. LED | Peso | Dimensione (LxPxA) |
|-------------|------|---------|---------|---------|--------------------|
| PSEFORTIS15 | 15 | 3050lm | 12 | 0.50 kg | 66x260x90mm |
| PSEFORTIS30 | 30 | 5550lm | 12 | 1.50 kg | 66x660x90mm |
| PSEFORTIS45 | 45 | 8325lm | 24 | 2.50 kg | 66x1200x90mm |
| PSEFORTIS60 | 60 | 11100lm | 24 | 3.70 kg | 66x1500x90mm |
| PSEFORTIS90 | 90 | 16200lm | 36 | 3.90 kg | 66x1500x90mm |

DIMENSIONI

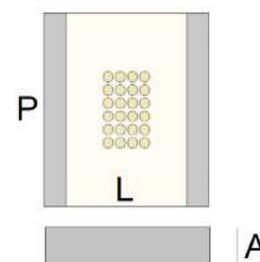

CURVE FOTOMETRICHE OTTICHE

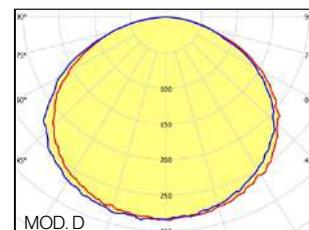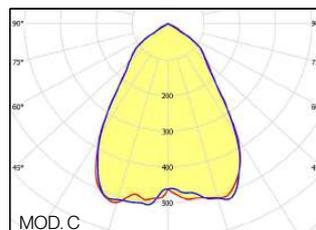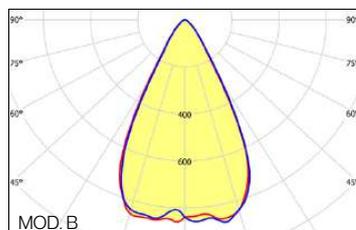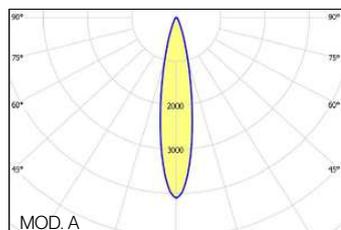



DATI DEL PRODOTTO e INFORMAZIONI TECNICHE



| | |
|-----------------------------|---|
| Serie del prodotto | FORTIS |
| Garanzia | 5 anni |
| Certificati | CE, RoHS |
| Colore corpo | Bianco, Grigio chiaro, Grigio antracite, Nero opaco, altri su richiesta |
| Colore della luce | 5000K (a scelta: 3000K, 4000K e 6000K) |
| Efficienza luminosa | 185 lm/W |
| Materiale | Estrusione di alluminio |
| Frequenza | 50-60 Hz |
| Installazione | Superficie o sospensione |
| Ottica | 60° (B) (a scelta 25° (A), 96° (C) e 120° (D)) |
| Verniciatura | A polveri epossidiche resistenti ai raggi UV e agli agenti atmosferici |
| Lenti | Schermo Policarbonato garantito 10 anni contro ingiallimento, IK08 |
| Tensione | 110-270 Vac |
| Efficienza | 94% |
| Fattore di potenza | > 0.95 |
| Grado di protezione | IP66 |
| Vita utile | 50.000 Ore |
| Classe | I |
| Norme di riferimento | EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, UNI EN 12464-1 |
| Direttive | 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE |
| Dimmerazione | Non dimmerabile, dimmerazione DALI su richiesta |

Conforme al gruppo di rischio esente RG=0, norma IEC 62471.

PROIETTORE DA ESTERNO A LED ATTACCO A SOFFITTO O A PARETE 10W, 20W, 30W, 50W E 100W



PSEREBUS

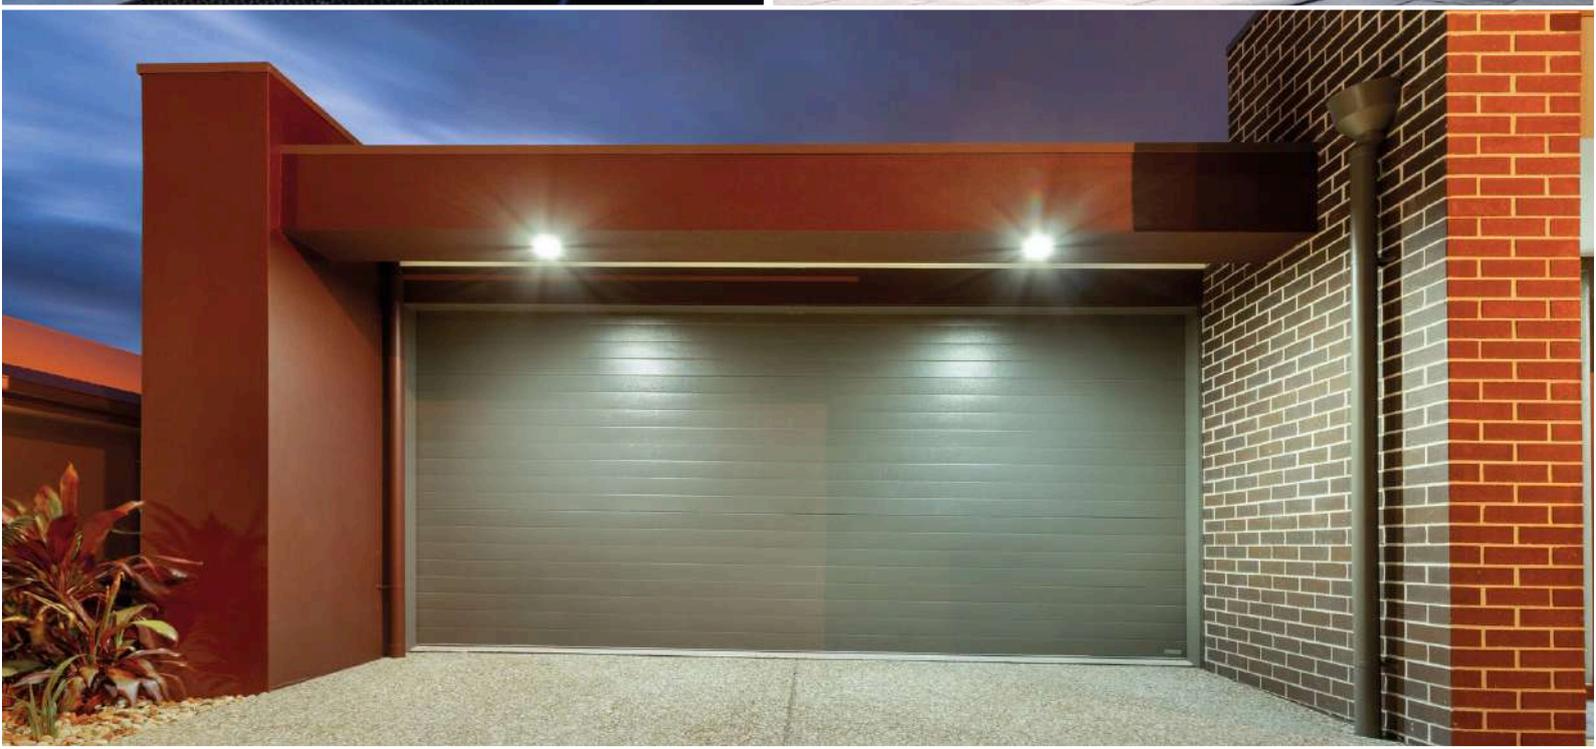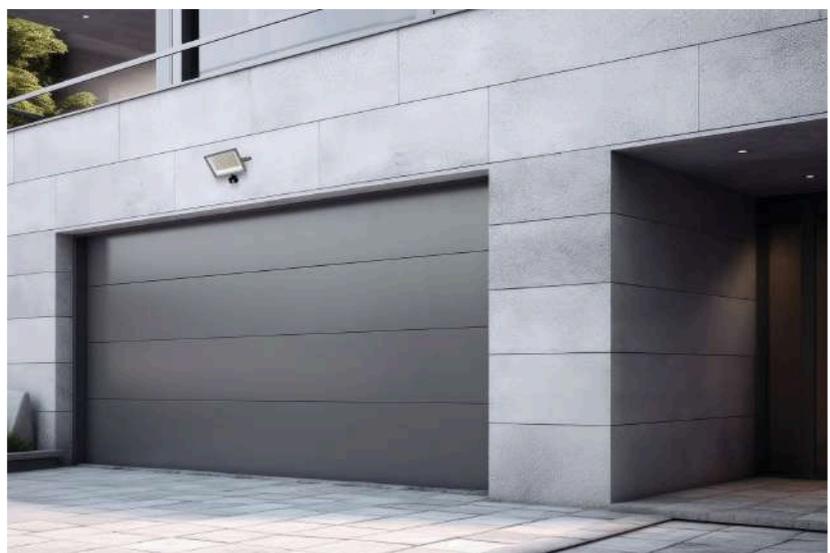



PROIETTORE DA ESTERNO A LED ATTACCO A SOFFITTO O A PARETE 10W, 20W, 30W, 50W E 100W

PSEREBUS

COLORI MODELLI



Grigio
PSEREBUSG



La **serie PSEREBUS** offre una soluzione d'illuminazione moderna e versatile, allineata alle tendenze di mercato.

Caratteristiche:

- **Temperatura del colore:** tre opzioni (3000K, 4000K, 6500K).
- **Potenza:** cinque livelli (10W, 20W, 30W, 50W, 100W).
- **Versioni:** con o senza sensore PIR; le versioni con sensore includono timer e regolazione della sensibilità.

Efficienza e Design:

- **Efficienza luminosa:** 100 lm/W, basso consumo.
- **Materiali:** alluminio pressofuso e diffusore in plastica (PC).
- **Protezione:** IP65 (senza sensore) e IP44 (con sensore).


Installazione:

- **Staffa regolabile:** per un orientamento preciso.
- **Cavo:** lungo 20 cm per un'installazione semplice.
- **Angolo del fascio:** 90° per una diffusione uniforme.



| Codice | Watt | T° colore | Lumen | Peso | Dimensione (LxPxA) |
|-------------|------|-----------|--------|----------|--------------------|
| | 10 | 3000K° | 860lm | | |
| PSEREBUS10G | 10 | 4000K° | 1080lm | 0.208 kg | 120x26x138mm |
| | 10 | 6500K° | 970lm | | |

DIMENSIONI

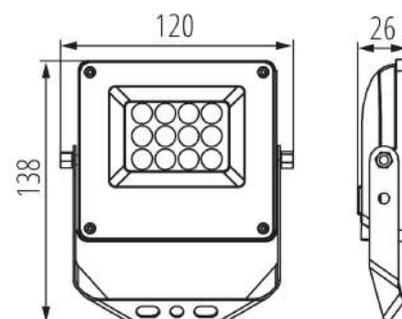

Temperatura di colore regolabile da selettore esterno: 3000/4000/6500 K°.



PROIETTORE DA ESTERNO A LED ATTACCO A SOFFITTO O A PARETE 10W, 20W, 30W, 50W E 100W

PSEREBUS

| Codice | Watt | T° colore | Lumen | Peso | Dimensione (LxPxA) |
|-------------|------|-----------|--------|----------|--------------------|
| PSEREBUS20G | 20 | 3000K° | 1850lm | 0.208 kg | 120x26x138mm |
| | 20 | 4000K° | 2160lm | | |
| | 20 | 6500K° | 1940lm | | |

Temperatura di colore regolabile da selettore esterno: 3000/4000/6500 K°.

| Codice | Watt | T° colore | Lumen | Peso | Dimensione (LxPxA) |
|-------------|------|-----------|--------|----------|--------------------|
| PSEREBUS30G | 30 | 3000K° | 2400lm | 0.208 kg | 120x26x138mm |
| | 30 | 4000K° | 3240lm | | |
| | 30 | 6500K° | 2910lm | | |

Temperatura di colore regolabile da selettore esterno: 3000/4000/6500 K°.

| Codice | Watt | T° colore | Lumen | Peso | Dimensione (LxPxA) |
|-------------|------|-----------|--------|----------|--------------------|
| PSEREBUS50G | 50 | 3000K° | 4300lm | 0.208 kg | 120x26x138mm |
| | 50 | 4000K° | 5400lm | | |
| | 50 | 6500K° | 4850lm | | |

Temperatura di colore regolabile da selettore esterno: 3000/4000/6500 K°.






| Codice | Watt | T° colore | Lumen | Peso | Dimensione (LxPxA) |
|--------------|------|-----------|---------|----------|--------------------|
| PSEREBUS100G | 100 | 3000K° | 8500lm | 0.208 kg | 120x26x138mm |
| | 100 | 4000K° | 10800lm | | |
| | 100 | 6500K° | 9700lm | | |

Temperatura di colore regolabile da selettore esterno: 3000/4000/6500 K°.

| Codice | Watt | Grado di protezione |
|--|--------|---------------------|
| PSEREBUSSP | 10-100 | IP44 |
| Sensore presenza persone montato su proiettore | | |



17

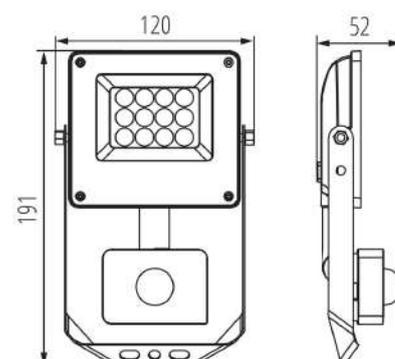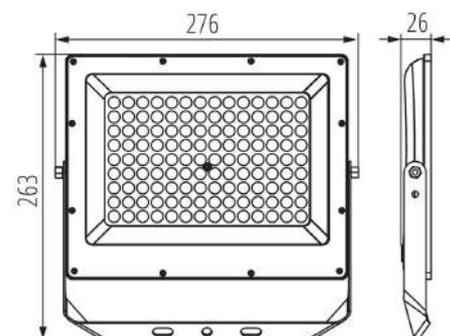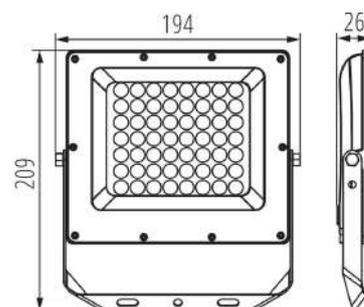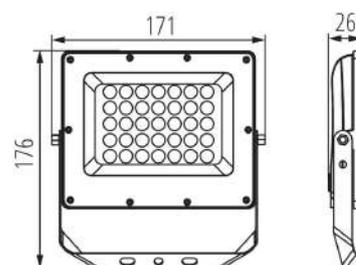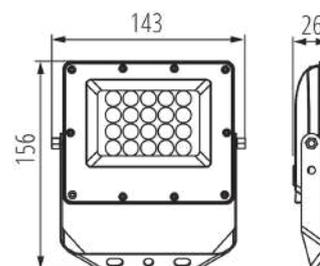



DATI DEL PRODOTTO e INFORMAZIONI TECNICHE

| | |
|--|--|
| Serie del prodotto | REBUS |
| Vita utile | 25.000 Ore |
| Certificati | CE |
| Colore corpo | Grigio |
| Colore della luce | 3000K, 4000K, 6500K selezionabile da selettore esterno |
| Tipo di riflettore | Simmetrico |
| Materiale del corpo | Alluminio |
| Materiale dell'ottica | Schermo Policarbonato garantito 10 anni contro ingiallimento, IK08 |
| Ottica | 90° |
| Installazione | A soffitto, a parete |
| Verniciatura | A polveri epossidiche resistenti ai raggi UV e agli agenti atmosferici |
| Frequenza nominale | 50Hz |
| Tensione nominale | 220-240 Vac |
| Potenza massima | 10W, 20W, 30W, 50W, 100W |
| Fattore di potenza | > 0.90 |
| Grado di protezione | IP65 |
| Classe | I |
| Lunghezza cavo alimentazione | 20 cm |
| Indice di resa cromatica | 80 |
| Numero di cicli accensione/spegnimento | ≥ 15000 |
| Temperatura di esercizio | -20°C +40°C |
| Garanzia | 3 anni |
| Dimmerazione | Non dimmerabile |

PROIETTORE DA ESTERNO A LED DA PARETE DA 30W A 600W



PSESOLIS



PROIETTORE DA ESTERNO A LED DA PARETE DA 30W A 600W

PSESOLIS



COLORI MODELLI



Bianco puro RAL 9010
PSESOLISBP



Grigio chiaro RAL 9006
PSESOLISGC



Grigio antracite RAL 7016
PSESOLISGA



Nero opaco RAL 9005
PSESOLISNO



(altri colori su richiesta)



I **proiettori PSESOLIS** utilizzano una tecnologia LED ad alta efficienza luminosa per generare il flusso luminoso più performante disponibile sul mercato.

I loro punti di forza includono:

- Maggiore luminosità e brillantezza con un consumo ridotto
- Sette modelli disponibili per soddisfare ogni esigenza
- Potenze da 30 watt fino a 600 watt
- Tre tipologie di ottiche.


I proiettori PSESOLIS sono particolarmente adatti per illuminare in modo sapiente architetture e spazi, garantendo prestazioni eccellenti e un'alta qualità estetica.

| Codice | Watt | Lumen | Nr. LED | Peso | Dimensione (LxPxA) |
|-------------|------|---------|---------|----------|--------------------|
| PSESOLIS30 | 30 | 4980lm | 12 | 4.40 kg | 340x200x75mm |
| PSESOLIS60 | 60 | 9960lm | 24 | 4.40 kg | 340x300x75mm |
| PSESOLIS90 | 90 | 14940lm | 36 | 6.40 kg | 340x450x75mm |
| PSESOLIS120 | 120 | 19920lm | 48 | 6.50 kg | 340x450x75mm |
| PSESOLIS180 | 180 | 29880lm | 72 | 10.15 kg | 340x600x75mm |
| PSESOLIS300 | 300 | 49800lm | 96 | 13.80 kg | 340x900x75mm |
| PSESOLIS600 | 600 | 99600lm | 192 | 27.60 kg | 340x900x75mm |




STAFFA GIRAVOLE A 360° PSESOLISSG360



DIMENSIONI

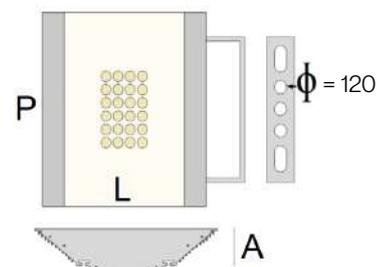

CURVE FOTOMETRICHE OTTICHE

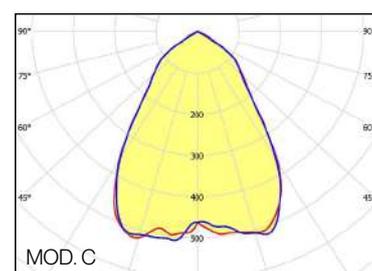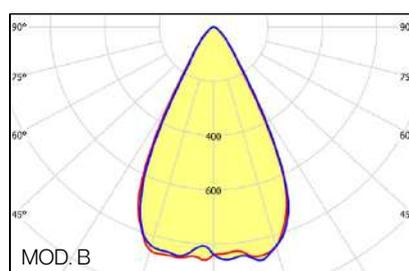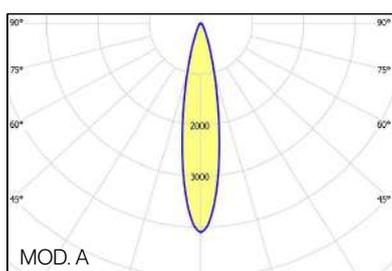




DATI DEL PRODOTTO e INFORMAZIONI TECNICHE

| | |
|----------------------|--|
| Serie del prodotto | SOLIS |
| Garanzia | 5 anni |
| Certificati | CE, RoHS |
| Colore corpo | Bianco, Grigio chiaro, Grigio antracite, Nero opaco, altri su richiesta |
| Colore della luce | 5000K (a scelta: 3000K o 4000K) oppure rosso, verde, blu o RGB |
| Efficienza luminosa | 166 lm/W minimo garantito a 85° |
| Materiale | Alluminio a basso contenuto di rame |
| Frequenza | 50-60 Hz |
| Installazione | Superficie |
| Ottica | 60° (B) (a scelta 25° (A) e 96° (C)) |
| Verniciatura | A polveri epossidiche resistenti ai raggi UV e agli agenti atmosferici |
| Lenti | Schermo Policarbonato garantito 10 anni contro ingiallimento, IK08 |
| Montaggio | Il proiettore ha un sistema di montaggio a staffa elegante ed efficace che permette la regolazione in continuo del puntamento verticale fino a 360°. |
| Tensione | 110-270 Vac |
| Efficienza | 94% |
| Fattore di potenza | > 0.95 |
| Grado di protezione | IP65 |
| Vita utile | 50.000 Ore |
| Classe | I |
| Norme di riferimento | EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
| Direttive | 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE |
| Dimmerazione | Non dimmerabile, dimmerazione DALI su richiesta |

APPLIQUE DA ESTERNO A LED DA
PARETE 12W, 35W E 60W



PSESELLA

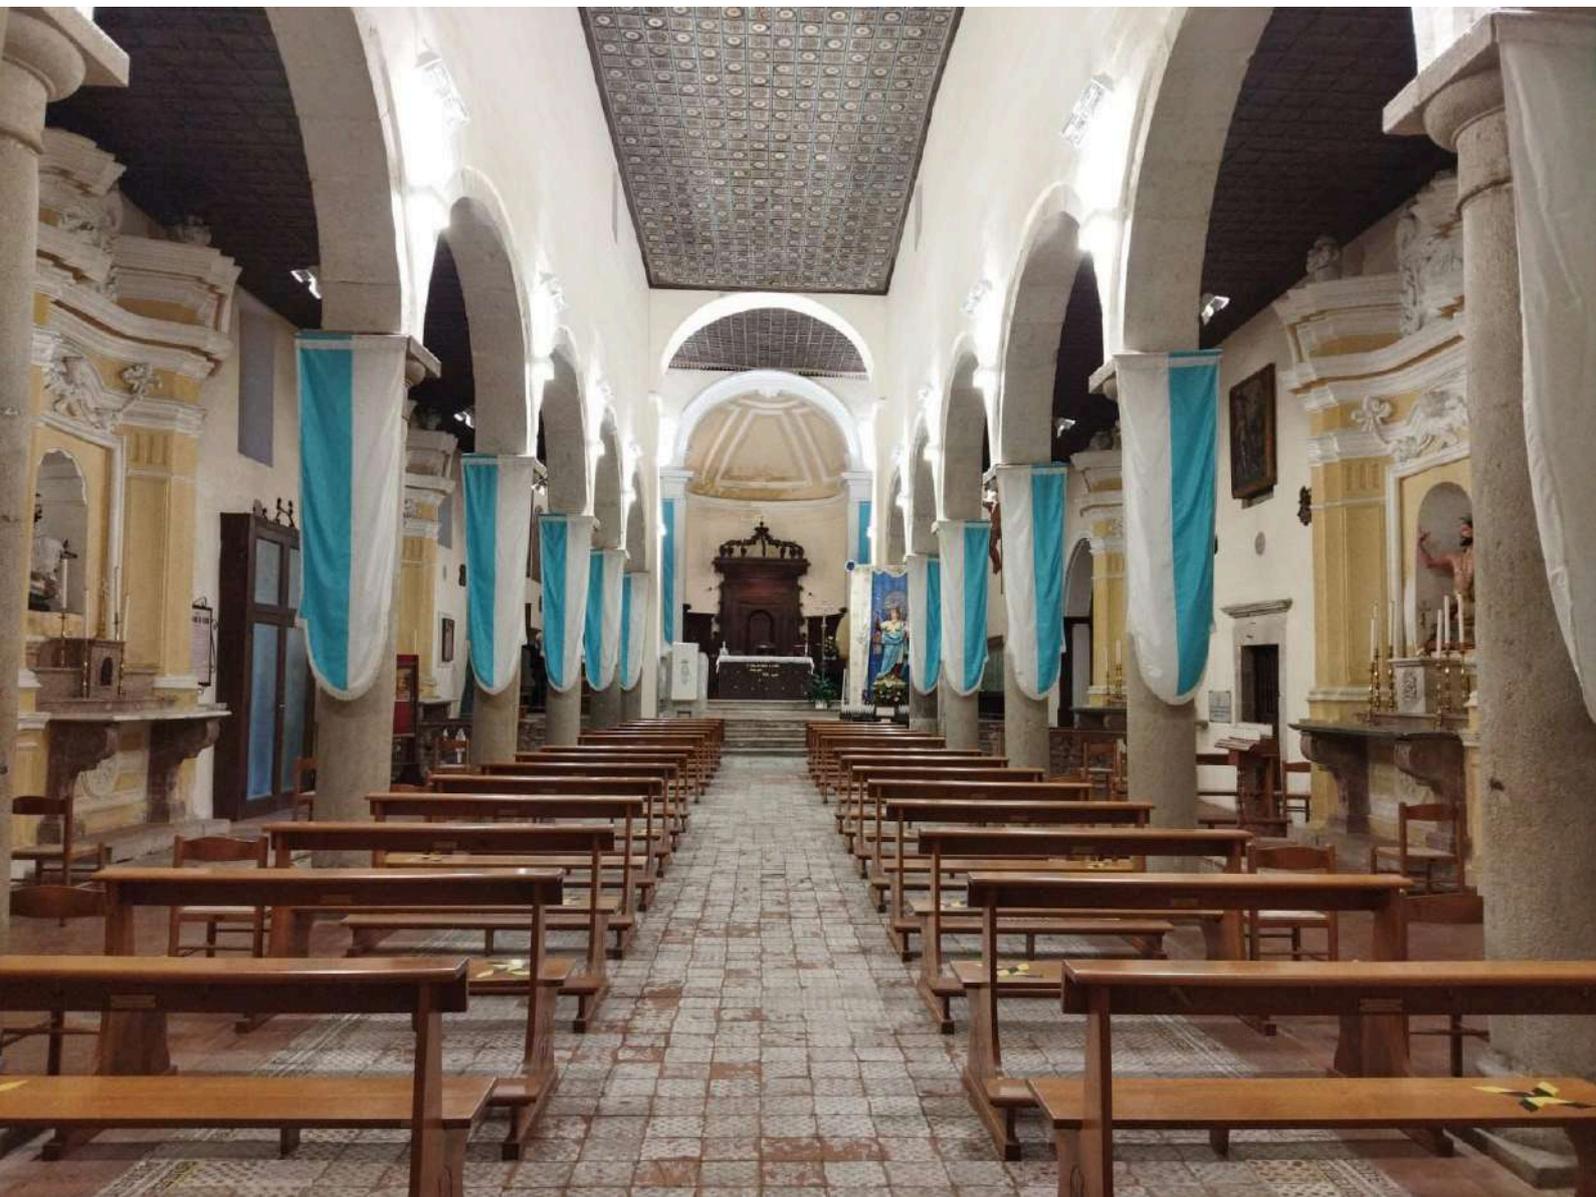

APPLIQUE DA ESTERNO A LED DA PARETE 12W, 35W E 60W



PSESELLA

COLORI MODELLI



Bianco puro RAL 9010
PSESELLABP



Grigio chiaro RAL 9006
PSESELLAGC



Grigio antracite RAL 7016
PSESELLAGA



Nero opaco RAL 9005
PSESELLANO



(altri colori su richiesta)



PSESELLA: Applique LED dal Design Elegante

Le **applique PSESELLA** sono caratterizzate da una moderna tecnologia a LED, unendo eleganza raffinata e un fascino senza tempo.


Caratteristiche principali:

- Un'ottica wall-washer direziona la luce indiretta, esaltando i volumi della stanza.
- Si posano delicatamente sulla parete, garantendo una presenza significativa ma al tempo discreta.


| Codice | Watt | Lumen | Nr. LED | Dimensione (LxPxA) |
|------------|------|--------|---------|--------------------|
| PSESELLA12 | 12 | 1992lm | 4 | 170x110x52mm |
| PSESELLA35 | 35 | 5810lm | 12 | 170x300x52mm |
| PSESELLA60 | 60 | 9960lm | 24 | 170x450x52mm |



CURVE FOTOMETRICHE OTTICHE

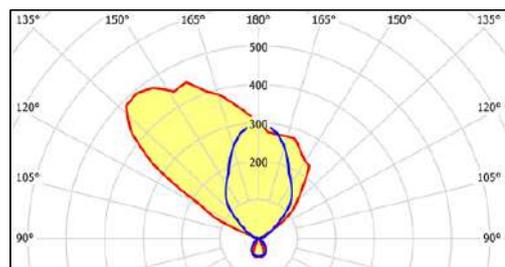

DIMENSIONI

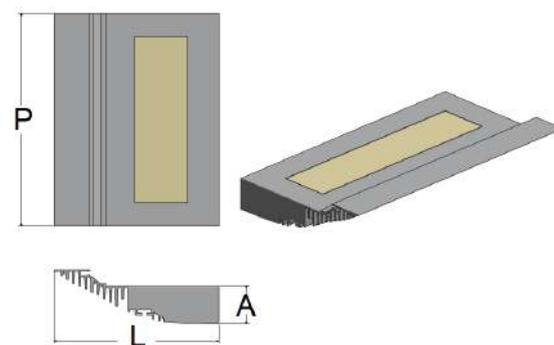



DATI DEL PRODOTTO e INFORMAZIONI TECNICHE



| | |
|-----------------------------|---|
| Serie del prodotto | SELLA |
| Vita utile | 60.000 Ore |
| Certificati | CE |
| Colore corpo | Bianco, Grigio chiaro, Grigio antracite, Nero opaco, altri su richiesta |
| Colore della luce | 5000K (a scelta: 3000K, 4000K o 6000K) oppure rosso, verde, blu e RGB |
| Efficienza luminosa | 166 lm/W |
| Materiale | Alluminio a basso contenuto di rame |
| Frequenza | 50-60 Hz |
| Installazione | Parete |
| Ottica | 120° |
| Verniciatura | A polveri epossidiche resistenti ai raggi UV e agli agenti atmosferici |
| Lenti | Schermo Policarbonato garantito 10 anni contro ingiallimento, IK08 |
| Tensione | 240 Vac |
| Efficienza | 94% |
| Fattore di potenza | > 0.95 |
| Grado di protezione | IP54 |
| Classe | I |
| Norme di riferimento | EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, UNI EN 12464-1 |
| Direttive | 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE |
| Dimmerazione | Non dimmerabile, dimmerazione DALI su richiesta |

Conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471.

PROIETTORE DA ESTERNO A LED ATTACCO A PALO 30W, 40W E 50W **PSEPOLUS**



**9 MODELLI,
1 SOLO
PRODOTTO!**

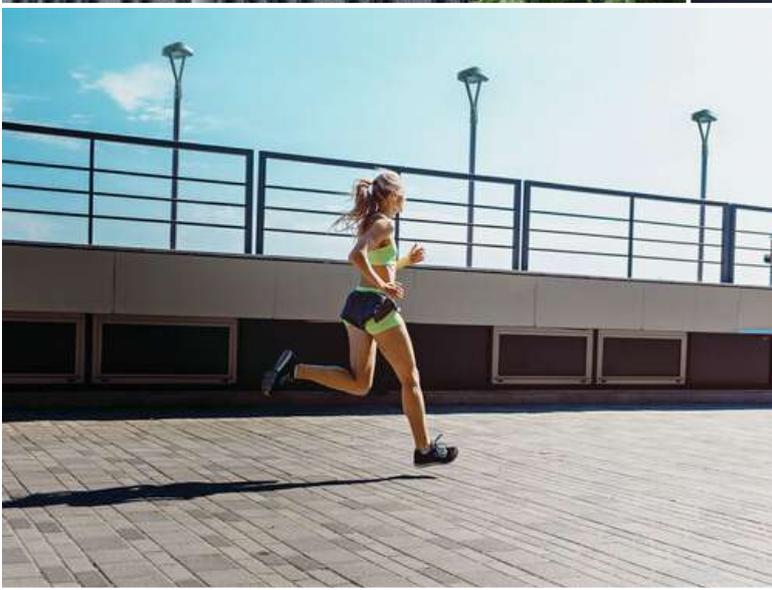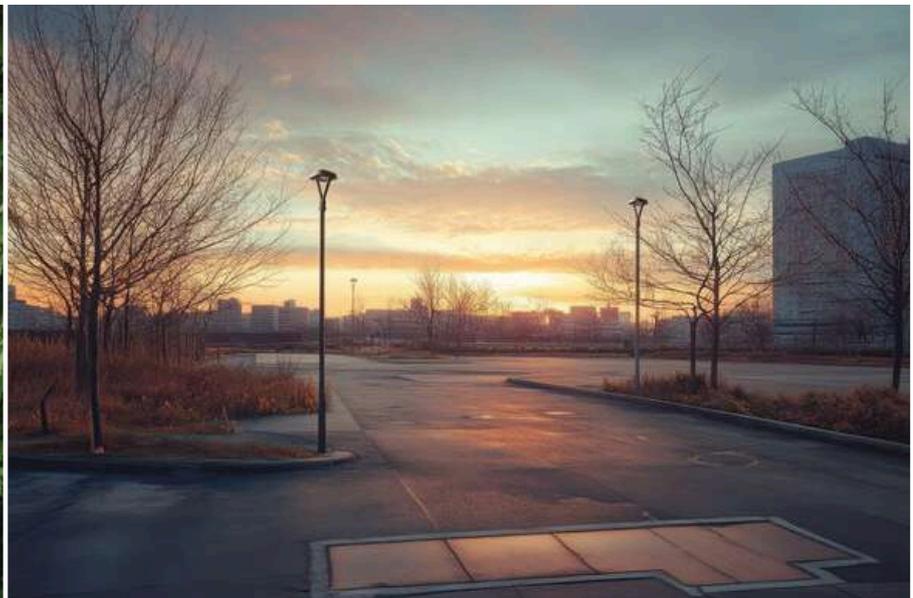

PROIETTORE DA ESTERNO A LED ATTACCO A PALO 30W, 40W E 50W **PSEPOLUS**



COLORI MODELLI



La **lampada da esterno PSEPOLUS** rappresenta una soluzione moderna ed energeticamente efficiente per illuminare parchi, vicoli e piazze pedonali.

- Consente la regolazione della potenza (30W, 40W, 50W) e della temperatura del colore (3000K, 4000K, 6500K), assicurando condizioni di luce ottimali, attraverso due selettori interni.
- Caratterizzata da un'elevata efficienza luminosa fino a 160lm/W, ha un grado di protezione IP66 e permette di regolare l'angolo di rifrazione fino a 60 gradi, con un IK08.


Il montaggio è semplice (su pali o barre) e il prodotto è certificato CE, a garanzia della sua qualità e sicurezza, ed è coperto da una garanzia di 5 anni.

| Codice | Watt | Lumen | Peso | Dimensione (LxPxA) |
|--|------|--------|---------|--------------------|
| PSEPOLUS304050CCT | 30 | 7250lm | 2.96 kg | 301x441x301mm |
| Livello di potenza regolabile da selettore interno | 40 | 7500lm | | |
| | 50 | 8000lm | | |

Temperatura di colore selezionabile da selettore interno: 3000/4000/6500.



DIMENSIONI

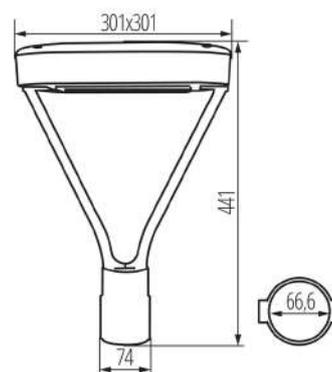



DATI DEL PRODOTTO e INFORMAZIONI TECNICHE

| | |
|--|--|
| Serie del prodotto | POLUS |
| Vita utile | 50.000 Ore |
| Certificati | CE |
| Colore corpo | Grigio chiaro |
| Colore della luce | 3000K, 4000K, 6500K selezionabile da selettore interno |
| Efficienza luminosa | 160 lm/W |
| Materiale del corpo | Alluminio |
| Materiale dell'ottica | Schermo Policarbonato garantito 10 anni contro ingiallimento, IK08 |
| Ottica | 120° |
| Installazione | Su palo stradale |
| Verniciatura | A polveri epossidiche resistenti ai raggi UV e agli agenti atmosferici |
| Frequenza nominale | 50Hz |
| Tensione nominale | 220-240 Vac |
| Potenza massima | 30/40/50W selezionabile da selettore interno |
| Fattore di potenza | > 0.95 |
| Grado di protezione | IP66 |
| Classe | I |
| Flusso luminoso | 7250/7500/8000 lm |
| Indice di resa cromatica | 70 |
| Numero di cicli accensione/spegnimento | ≥ 30000 |
| Temperatura di esercizio | -20°C +40°C |
| Garanzia | 5 anni |
| Dimmerazione | Non dimmerabile |

PROIETTORE DA ESTERNO A LED
ATTACCO A PALO 20W, 40W E 60W
PSECRINIS



PROIETTORE DA ESTERNO A LED ATTACCO A PALO 20W, 40W E 60W **PSECRINIS**



COLORI MODELLI



Nero
PSECRINISN



PSECRINIS: Un Elemento d'Arredo Urbano di Eccellenza


PSECRINIS rappresenta un elemento d'arredo urbano di altissima qualità, contraddistinto da un design esclusivo. È capace di arricchire spazi pubblici e privati con un'estetica armoniosa e raffinata.

Caratteristiche:

- **Curve sinuose e morbide:** conferiscono una forte presenza scenica.
- **Materie prime nobili:** lavorate con precisione da macchinari avanzati e rifinite a mano.
- **Personale specializzato:** aggiunge vitalità e unicità al prodotto finale.

| Codice | Watt | Lumen | Nr. LED | Nr. bracci |
|-------------|------|---------|---------|------------|
| PSECRINIS20 | 20 | 3860lm | 3 | 3 |
| PSECRINIS40 | 40 | 7720lm | 6 | 6 |
| PSECRINIS60 | 60 | 11340lm | 9 | 9 |

CURVE FOTOMETRICHE OTTICHE

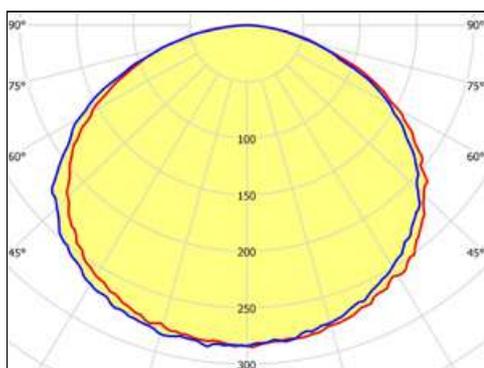



DATI DEL PRODOTTO e INFORMAZIONI TECNICHE

| | |
|-----------------------------|---|
| Serie del prodotto | CRINIS |
| Vita utile | 50.000 Ore |
| Certificati | CE |
| Colore corpo | Nero |
| Colore della luce | 5000K (a scelta: 3000K, 4000K o 6000K) |
| Installazione | Su palo |
| Ottica | 120° |
| Verniciatura | A polveri epossidiche resistenti ai raggi UV e agli agenti atmosferici |
| Lenti | Schermo Policarbonato garantito 10 anni contro ingiallimento, IK08 |
| Tensione | 240 Vac |
| Fattore di potenza | > 0.95 |
| Grado di protezione | IP66 |
| Classe | I |
| Norme di riferimento | EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, UNI EN 10819, UNI11248 - EN13201 |
| Direttive | 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE |
| Dimmerazione | Non dimmerabile, dimmerazione su richiesta |



Illuminazione da giardino

SEGNAPASSO DA ESTERNO A LED
RIBASSATO CALPESTABILE 0.4W, 0.8W E 1W

PSELOE



LAMPADA DA GIARDINO CON LAMPADINA A
LED SOSTITUIBILE 11W

PSEPAR



LAMPADA DA GIARDINO CON LAMPADINA A
LED SOSTITUIBILE 3 X MAX 3.5W


PSEFUNEL



SEGNAPASSO DA ESTERNO A LED RIBASSATO CALPESTABILE 0.4W, 0.8W E 1W



PSELOE

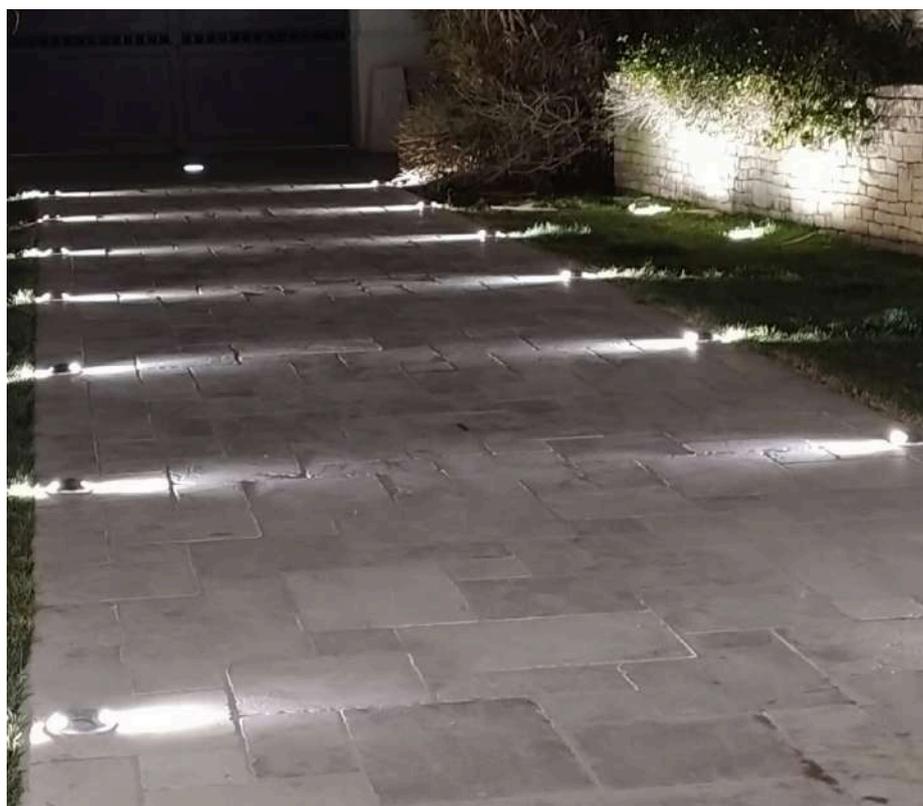

SEGNAPASSO DA ESTERNO A LED RIBASSATO CALPESTABILE 0.4W, 0.8W E 1W



PSELOE


COLORI MODELLI




Il **segnapasso da esterno PSELOE** in alluminio è perfetto per vialetti, terrazzi e scale. E' disponibile in tre varianti in base al numero di uscite luminose: 1, 2 o 4 uscite.

Il **segnapasso PSELOE** è progettato per essere calpestabile e carrabile, supportando un peso fino a 1000 kg.

| Codice | Watt | Lumen | Nr. LED | Tensione | Kelvin | Dimensione (ØxA) | Raggi |
|------------|------|-------|---------|----------|--------|------------------|-------|
| PSELOE01R4 | 0.4 | 20lm | 4 | 12Vdc | 4000K | 70x13mm | 1 |
| PSELOE01R3 | 0.4 | 15lm | 4 | 12Vdc | 3000K | 70x13mm | 1 |
| PSELOE02R4 | 0.8 | 30lm | 8 | 12Vdc | 4000K | 70x13mm | 2 |
| PSELOE02R3 | 0.8 | 25lm | 8 | 12Vdc | 3000K | 70x13mm | 2 |
| PSELOE04R4 | 1 | 50lm | 12 | 12Vdc | 4000K | 70x13mm | 4 |
| PSELOE04R3 | 1 | 50lm | 12 | 12Vdc | 3000K | 70x13mm | 4 |

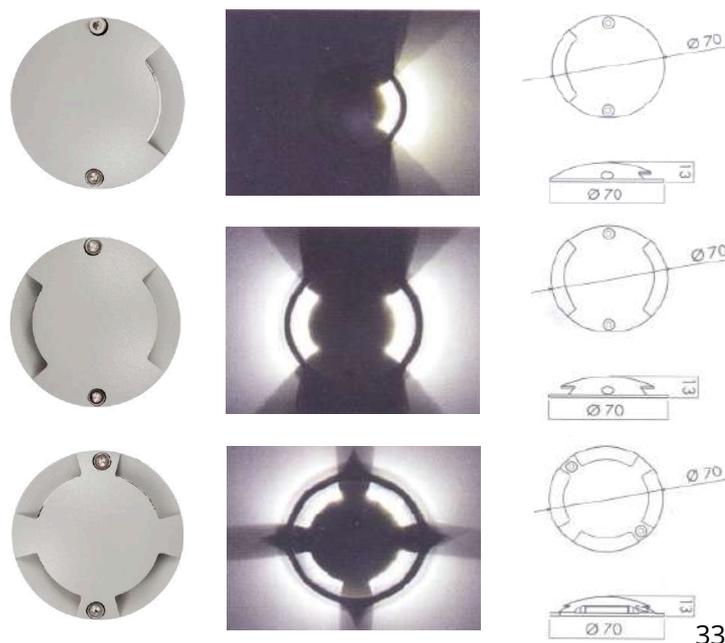

DIMENSIONI

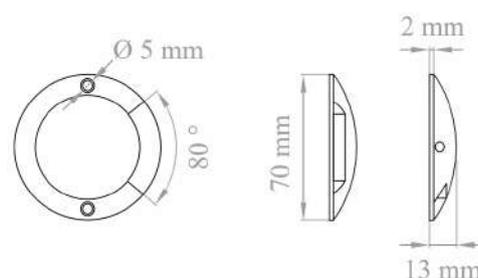

LAMPADA DA GIARDINO CON LAMPADINA A LED SOSTITUIBILE 11W **PSEPAR**



LAMPADA DA GIARDINO CON LAMPADINA A LED SOSTITUIBILE 11W

PSEPAR



COLORI MODELLI



Grafite
PSEPARGR



Le **lampade PSEPAR** sono perfette per i giardini caratterizzati da vegetazione bassa. Sono progettate per aree pedonali, vicoli e spazi verdi adiacenti ai condomini.


Caratteristiche:

- I paletti e le lampade da parete PSEPAR offrono un effetto luminoso interessante e discreto.
- Gli apparecchi sono compatibili con sorgenti luminose sostituibili, dotati di attacco GX53.


| Codice | Watt | Lumen | Nr. LED | Montaggio | T° colore |
|----------|--------|-------|---------|-------------|-----------|
| PSEPAR50 | max 11 | - | 1 GX53 | A pavimento | - |
| PSEPAR80 | max 11 | - | 1 GX53 | A pavimento | - |
| PSEPAR25 | max 11 | - | 1 GX53 | A parete | - |
| PSEGX533 | 9 | 595lm | 1 | - | 3000K |
| PSEGX534 | 9 | 600lm | 1 | - | 4000K |

LAMPADINE di ricambio


DIMENSIONI

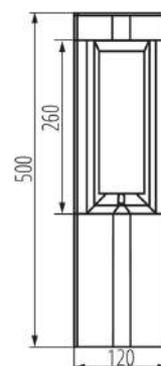


PSEPAR50

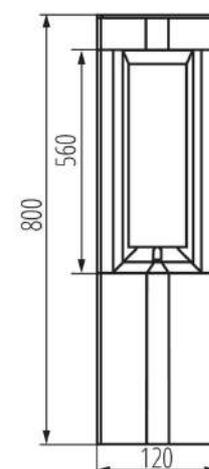

PSEPAR80

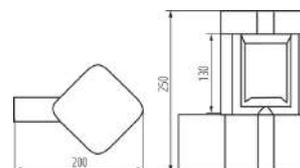

PSEPAR25

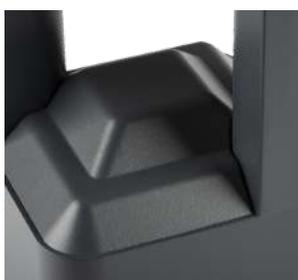



DATI DEL PRODOTTO e INFORMAZIONI TECNICHE

| | |
|--------------------------|--|
| Serie del prodotto | PAR |
| Vita utile | Min 20.000 Ore sulla lampadina |
| Certificati | CE |
| Colore corpo | Grigio grafite |
| Colore della luce | 3000K, 4000K, 6000K in base al tipo di lampadina |
| Materiale del corpo | Alluminio |
| Materiale dell'ottica | Schermo Policarbonato |
| Ottica | 120° |
| Installazione | A parete, a pavimento |
| Verniciatura | A polveri epossidiche resistenti ai raggi UV e agli agenti atmosferici |
| Frequenza nominale | 50Hz |
| Tensione nominale | 220-240 Vac |
| Potenza massima | Max 11 Watt |
| Fattore di potenza | > 0.95 |
| Grado di protezione | IP44 |
| Classe | I |
| Temperatura di esercizio | -20°C +35°C |
| Garanzia | 3 anni |
| Dimmerazione | Non dimmerabile |

LAMPADA DA GIARDINO CON LAMPADINA A LED SOSTITUIBILE 3 X MAX 3.5W



PSEFUNEL





LAMPADA DA GIARDINO CON LAMPADINA A LED SOSTITUIBILE

3 X MAX 3.5W

PSEFUNEL

COLORI MODELLI





Grafite
PSEFUNELGR





PSEFUNEL è una gamma di lampade con attacco GU10. La luce diffusa emessa dai lampioni è davvero affascinante e permette di illuminare in modo efficace non solo giardini, ma anche vialetti, sentieri e percorsi pedonali. Ogni apparecchio è progettato per ospitare 3 lampadine.

| Codice | Watt | Nr. LED | Montaggio |
|-------------|-------------|---------|-------------|
| PSEFUNEL43 | 3 x max 3.5 | 3 GU10 | A parete |
| PSEFUNEL47 | 3 x max 3.5 | 3 GU10 | A pavimento |
| PSEFUNEL77 | 3 x max 3.5 | 3 GU10 | A pavimento |
| PSEFUNEL107 | 3 x max 3.5 | 3 GU10 | A pavimento |

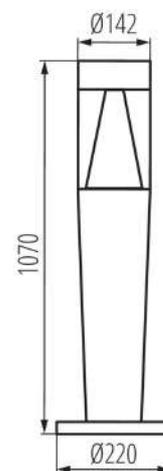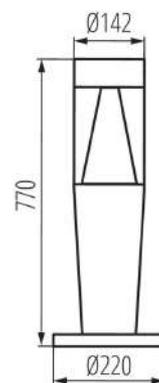

DIMENSIONI

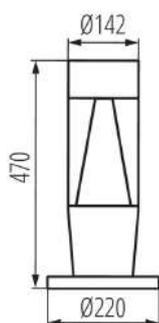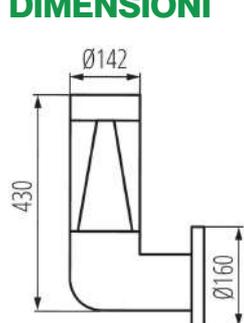

PSEFUNEL43



PSEFUNEL47



PSEFUNEL77



PSEFUNEL107



DATI DEL PRODOTTO e INFORMAZIONI TECNICHE

| | |
|--------------------------|---|
| Serie del prodotto | FUNEL |
| Luogo d'uso | All'interno e all'esterno |
| Certificati | CE |
| Colore corpo | Grafite |
| Colore della luce | 3000K, 4000K, 6500K in base al modello di lampadina |
| Tipo di allacciamento | Morsettiera autobloccante |
| Materiale del corpo | Plastica |
| Materiale dell'ottica | Plastica |
| Illuminazione | Luce indiretta |
| Installazione | A parete o a pavimento |
| Frequenza nominale | 50Hz |
| Tensione nominale | 220-240 Vac |
| Potenza massima | 3 x max 3.5 W |
| Grado di protezione | IP54 |
| Classe | II |
| Temperatura di esercizio | -20°C +35°C |
| Garanzia | 3 anni |



In fase di completamento...





Contatti



Uffici: Via G. Matteotti 3, 35010 Vigodarzere (PD)

Stabilimento: Via Maresana 30, 35010 Vigodarzere (PD)



049/8871149



email: amministrazione@elettropse.com

consulenze: ufficiotecnico@elettropse.com



www.elettropse.com